


HCB-...Z / BZ

Crics bouteille de 2T à 30T

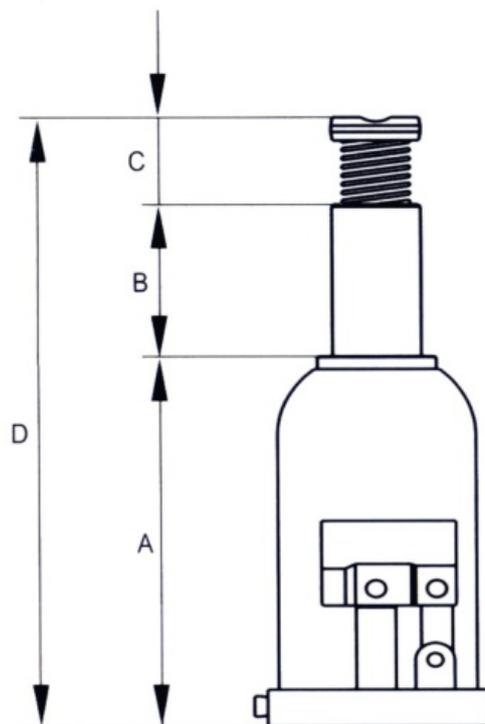

Description

La base, le vérin et le réservoir forment un bloc compact assurant une meilleure robustesse en utilisation.

Produit conforme à la norme


2006/42/CE

Détails techniques :

- Soupape de sécurité contre les surcharges
- Limiteur hydraulique de course
- Des joints compensent l'inclinaison du véhicule pendant l'élévation, ce qui permet au véhicule de rester droit
- Poignée emboîtable en trois parties
- Utilisable horizontalement, pompe en bas.

EQUIPEMENT DE L'ATELIER ET DE LA PERSONNE

Données techniques

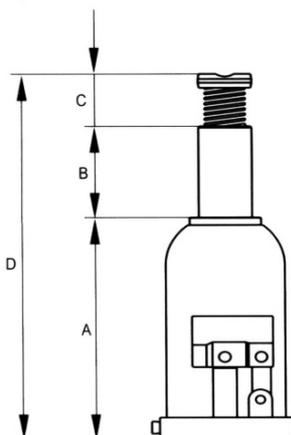

Caractéristiques de l'article référence : HCB-2Z

| | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-----|
| Capacité | 2T | A mm | 160 |
| B mm | 100 | C mm | 50 |
| D mm | 310 | Poids kg | 3.6 |
| Garantie | Service Assistance Technique | | |

Caractéristiques de l'article référence : HCB-3Z

| | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-----|
| Capacité | 3T | A mm | 168 |
| B mm | 105 | C mm | 65 |
| D mm | 338 | Poids kg | 3.9 |
| Garantie | Service Assistance Technique | | |

Caractéristiques de l'article référence : HCB-3BZ

| | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-----|
| Capacité | 3T | A mm | 210 |
| B mm | 150 | C mm | 65 |
| D mm | 425 | Poids kg | 4.2 |
| Garantie | Service Assistance Technique | | |

Caractéristiques de l'article référence : HCB-5Z

| | | | |
|-----------------|-----|-------------|-----|
| Capacité | 5T | A mm | 212 |
| B mm | 150 | C mm | 75 |

| | | | |
|-------------|-----|-----------------|---|
| D mm | 437 | Poids kg | 5 |
|-------------|-----|-----------------|---|

| | | | |
|-----------------|------------------------------|--|--|
| Garantie | Service Assistance Technique | | |
|-----------------|------------------------------|--|--|

Caractéristiques de l'article référence : HCB-8Z

| | | | |
|-----------------|----|-------------|-----|
| Capacité | 8T | A mm | 219 |
|-----------------|----|-------------|-----|

| | | | |
|-------------|-----|-------------|----|
| B mm | 150 | C mm | 75 |
|-------------|-----|-------------|----|

| | | | |
|-------------|-----|-----------------|-----|
| D mm | 444 | Poids kg | 5.9 |
|-------------|-----|-----------------|-----|

| | | | |
|-----------------|------------------------------|--|--|
| Garantie | Service Assistance Technique | | |
|-----------------|------------------------------|--|--|

Caractéristiques de l'article référence : HCB-10Z

| | | | |
|-----------------|-----|-------------|-----|
| Capacité | 10T | A mm | 219 |
|-----------------|-----|-------------|-----|

| | | | |
|-------------|-----|-------------|----|
| B mm | 150 | C mm | 75 |
|-------------|-----|-------------|----|

| | | | |
|-------------|-----|-----------------|-----|
| D mm | 444 | Poids kg | 6.5 |
|-------------|-----|-----------------|-----|

| | | | |
|-----------------|------------------------------|--|--|
| Garantie | Service Assistance Technique | | |
|-----------------|------------------------------|--|--|

Caractéristiques de l'article référence : HCB-12Z

| | | | |
|-----------------|-----|-------------|-----|
| Capacité | 12T | A mm | 226 |
|-----------------|-----|-------------|-----|

| | | | |
|-------------|-----|-------------|----|
| B mm | 150 | C mm | 75 |
|-------------|-----|-------------|----|

| | | | |
|-------------|-----|-----------------|---|
| D mm | 451 | Poids kg | 8 |
|-------------|-----|-----------------|---|

| | | | |
|-----------------|------------------------------|--|--|
| Garantie | Service Assistance Technique | | |
|-----------------|------------------------------|--|--|

Caractéristiques de l'article référence : HCB-20Z

| | | | |
|-----------------|-----|-------------|-----|
| Capacité | 20T | A mm | 234 |
|-----------------|-----|-------------|-----|

| | | | |
|-------------|-----|-------------|----|
| B mm | 150 | C mm | 75 |
|-------------|-----|-------------|----|

| | | | |
|-------------|-----|-----------------|------|
| D mm | 459 | Poids kg | 12.1 |
|-------------|-----|-----------------|------|

| | | | |
|-----------------|------------------------------|--|--|
| Garantie | Service Assistance Technique | | |
|-----------------|------------------------------|--|--|

Caractéristiques de l'article référence : HCB-30Z

| | | | |
|-----------------|-----|-------------|-----|
| Capacité | 30T | A mm | 242 |
|-----------------|-----|-------------|-----|

| | | | |
|-------------|-----|-------------|----|
| B mm | 150 | C mm | 75 |
|-------------|-----|-------------|----|

| | | | |
|-------------|-----|-----------------|------|
| D mm | 467 | Poids kg | 15.5 |
|-------------|-----|-----------------|------|

| | | | |
|-----------------|------------------------------|--|--|
| Garantie | Service Assistance Technique | | |
|-----------------|------------------------------|--|--|

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

EQUIPEMENT DE L'ATELIER ET DE LA PERSONNE