

TC2-...

Embouts ronds cliquets réversibles 19 mm

SERRAGE CONTRÔLÉ



Description

Finition polie chromée.

Forgé en acier au chrome vanadium.


Inversion centrale.

Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rond diamètre 19 mm.

Produit conforme à la norme

NF ISO 1174-1

Données techniques

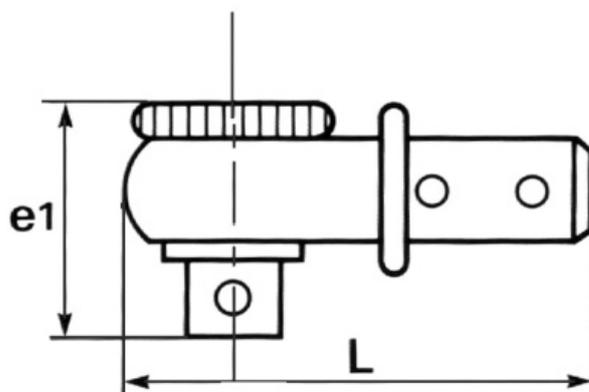

Caractéristiques de l'article référence : TC2-3/8

Attachement	19 mm	Carré "	3/8
L (mm)	80	e1 (mm)	40
Poids (g)	350	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : TC-2-1/2

Attachement	19 mm	Carré "	1/2
L (mm)	85	e1 (mm)	40
Poids (g)	380	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : TC-2-3/4

Attachement	19 mm	Carré "	3/4
L (mm)	102	e1 (mm)	72
Poids (g)	430	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne




Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)

SERRAGE CONTRÔLÉ