



HD 18/50-4 Cage Advanced

Le nettoyeur très haute pression eau froide HD 18/50-4 Cage Advanced, avec moteur électrique et soupape de réduction de pression, offre une flexibilité maximale pour des applications variées



1 Soupape de décompression

- La soupape de dépression réduit la pression dans le flexible haute pression et la pompe. Elle protège ainsi le nettoyeur des pics de surpression à chaque relâchement de la poignée.
- Démarrage plus souple pour l'utilisateur grâce à une augmentation très progressive de la pression lorsque la poignée est activée.

2 Grande mobilité

- Les grandes roues et le centre de gravité équilibré assurent une grande mobilité et une stabilité de l'appareil malgré sa taille.
- Un crochet d'encrage permet le levage par grue, palan ou chariot élévateur pour un transport sécurisé et facilité même sur terrains accidentés.



HD 18/50-4 Cage Advanced

- Décompression automatique
- Pompe de gavage en amont pour l'eau (en option)
- Sécurité manque d'eau via pressostat de série

Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Référence | 1.367-162.0 | |
| Code EAN | 4054278223353 | |
| Pression de service | bar / MPa | 500 / 50 |
| Débit | l/h | 1800 |
| Température maxi d'admission | Température max. eau (°C) | max. 60 |
| Type de pompe | Vilebrequin | |
| Entraînement | Moteur électrique 400 V / 50 Hz | |
| Puissance du moteur | kW | 30 |
| Poids | kg | 317 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 747 x 1317 x 1093 |

Équipement

| | | |
|---|-------------------------------|--------------|
| Démarrateur électrique | - | |
| Flexible haute pression | m | 20 / Robuste |
| Poignée-pistolet | Poignée-pistolet industrielle | |
| Lance en inox | mm | 700 |
| Buse à jet plat | ■ | |
| Valve de sécurité avec disque de rupture | ■ | |
| Compteur d'heures de fonctionnement | ■ | |

■ Standard.

HD 18/50-4 CAGE ADVANCED

1.367-162.0

KÄRCHER




| | | Référence | Longueur | | | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|----------|--|--|------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Flexibles haute pression | | | | | | | | |
| Tuyau flexible haute pression DN 10 / 62 | 1 | 6.391-847.0 | | | | | DN 10 20 m. 620 bar, M 22 × 1,5. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Conduite tuyau DN10 62MPa 10m | 2 | 6.391-846.0 | | | | | DN 10 10 m. 620 bar, M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.391-019.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Lances | | | | | | | | |
| Poignée pistolet seulement pour remplace | 4 | 4.775-824.0 | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Support pistolet de sablage 175-270mm | 5 | 6.025-301.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel support d'épaule | 6 | 2.639-251.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Lances | | | | | | | | |
| Lance 700 mm | 7 | 4.760-679.0 | | | | | 700 mm. Avec raccord pour buses. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm | 8 | 4.760-653.0 | | | | | 1050 mm. Avec raccord pour buses. | <input type="checkbox"/> |
| Lance d'incendie complet 1550 mm 65 MPa | 9 | 4.760-675.0 | | | | | 1500 mm. Avec raccord pour buses. | <input type="checkbox"/> |
| Lance d'incendie complet 2050 mm 65 Mpa | 10 | 4.760-677.0 | | | | | 2050 mm. Avec raccord pour buses. | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 4.760-699.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Power buses | | | | | | | | |
| Buse à jet plat | 12 | 5.765-263.0 | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 13 | 2.113-073.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 14 | 2.113-075.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 15 | 2.113-077.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Buse à jet crayon 0046 | 16 | 5.765-264.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 17 | 2.113-074.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 18 | 2.113-076.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 19 | 2.113-078.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kits de fixation | | | | | | | | |
| Kit additionnel pompe refoulante HD 18/5 | 20 | 2.637-017.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kupplungen und Verbinder | | | | | | | | |
| Graisse pour vis en inox | 21 | 6.280-180.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Embrayage -2xM22x1,5 | 22 | 4.403-004.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Einstrahlige Rotordüsen | | | | | | | | |
| Rotabuse F9 | 23 | 6.415-060.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit de réparation Rotabuse F9 | 24 | 6.025-526.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Nettoyage des canalisations | | | | | | | | |
| | 25 | 6.470-223.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Buse de nettoyage des conduites type 180 | 26 | 6.025-527.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Buse de nettoyage des conduites 1800l/h | 27 | 6.025-528.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 28 | 6.392-401.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 29 | 6.392-402.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 30 | 6.392-403.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Buse de nettoyage des conduites rotor 18 | 31 | 6.025-529.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 18/50-4 CAGE ADVANCED

1.367-162.0

KÄRCHER

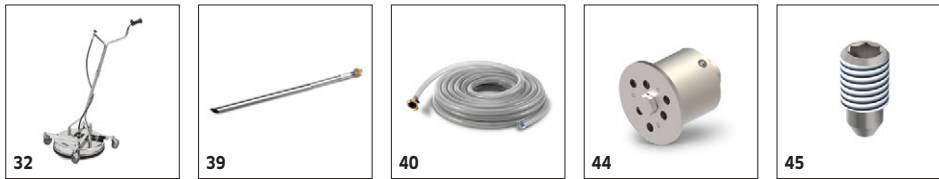

| | | Référence | Longueur | | | | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|----------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Nettoyeur de surfaces | | | | | | | | | |
| FRI 50 Me 50 MPa | 32 | 2.643-577.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Lot de gicleurs 030 FRI 50 Me | 33 | 6.415-059.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pulvérisateurs abrasifs | | | | | | | | | |
| Adaptateur nécessaire pour lance de sablage | 34 | 5.401-325.0 | | | | | | M 20 × FI vers 9/16" UNF FE. | <input type="checkbox"/> |
| Projecteur abrasif HD 18/50 | 35 | 9.917-716.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Gicleur | 36 | 6.025-346.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 37 | 9.886-552.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 38 | 9.886-538.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Lance d'aspiration | 39 | 6.025-258.0 | | | | | | Permet d'aspirer le liquide de pulvérisation. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible pour produit de sablage | 40 | 6.025-308.0 | | | | | | Flexible pour produit de sablage. | <input type="checkbox"/> |
| Outil de montage pour buses | 41 | 6.025-257.0 | | | | | | Pour buses F98. | <input type="checkbox"/> |
| Sable | 42 | 6.025-309.0 | | | | | | 25 kg, 0,5-1 mm, sable de grenat. | <input type="checkbox"/> |
| | 43 | 6.025-310.0 | | | | | | 25 kg, 0,7-1,4 mm, sable de grenat. | <input type="checkbox"/> |
| Mehrstrahlige Rotordüsen | | | | | | | | | |
| Tête porte-buses TD06 | 44 | 9.886-875.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Buse vissable | | | | | | | | | |
| Buse à jet rond F21, saphir | 45 | 6.025-222.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.