



HD 9/50 Pe

Le nettoyeur très haute pression eau froide HD 9/50 Pe est équipé d'un moteur thermique. Ce nettoyeur est destiné à des applications multiples dans l'industrie et le bâtiment.



1 Pistolet industriel

- Robuste et durable : le nouveau pistolet pour l'industrie de Kärcher a été tout spécialement conçu pour affronter les conditions d'utilisation les plus exigeantes.

2 Réglage de la vitesse de rotation

- La vitesse de rotation est ralentie automatiquement à l'état de veille. Cela permet de ménager le moteur et d'économiser de l'énergie.



HD 9/50 Pe

■ Réglage de la vitesse de rotation

Caractéristiques techniques

Référence		1.367-506.0
Code EAN		4039784731035
Pression de service	bar / MPa	150-500 / 15-50
Débit	l/h	500-900
Température maxi d'admission	Température max. eau (°C)	max. 60
Entrainement		Honda GX 660 Essence
Puissance du moteur	kW	16
Poids	kg	135
Dimensions (l x L x h)	mm	930 x 800 x 920

Équipement

Démarrreur électrique		■
Flexible haute pression	m	10 / Robuste
Poignée-pistolet		Poignée-pistolet industrielle
Lance en inox	mm	700
Buse à jet plat		■
Valve de sécurité avec disque de rupture		■
Compteur d'heures de fonctionnement		■
■ Standard.		

HD 9/50 PE 1.367-506.0


KÄRCHER


		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Flexibles haute pression									
Flexible haute pression, DN 8, 10 m	1	6.391-848.0						DN 8 10 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	☒
Flexible haute pression, DN 8, 3 m	2	6.391-856.0						DN 8 3 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	☐
Flexible haute pression, DN 8, 20 m	3	6.391-857.0						DN 8 20 m. 640 bar, M 22 × 1,5	☐
	4	6.391-020.0							☐
Conduite tuyau DN10 62MPa 10m	5	6.391-846.0						DN 10 10 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	☐
Tuyau flexible haute pression DN 10 / 62	6	6.391-847.0						DN 10 20 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	☐
	7	6.391-019.0							☐
Lances									
Poignée pistolet seulement pour remplace	8	4.775-824.0							☒
Kit additionnel support d'épaule	9	2.639-251.0							☐
Lances									
Lance 700 mm	10	4.760-679.0						700 mm. Avec raccord pour buses.	☒
Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm	11	4.760-653.0						1050 mm. Avec raccord pour buses.	☐
Lance d'incendie complet 1550 mm 65 MPa	12	4.760-675.0						1500 mm. Avec raccord pour buses.	☐
Lance d'incendie complet 2050 mm 65 MPa	13	4.760-677.0						2050 mm. Avec raccord pour buses.	☐
	14	4.760-699.0							☐
Power buses									
Buse à jet plat	15	5.765-163.0						15°, 500 bar, 900 l/h (essence, 60 Hz).	☒
Buse à jet crayon 0046	16	5.765-160.0						500 bar, 900 l/h (essence, 60 Hz).	☐
Kits de fixation									
Kit de sécurité manque d'eau	17	2.641-923.0						Pour moteurs thermiques.	☐
Kit roues additionnelles	18	2.851-028.0						Kit roues additionnelles.	☐
Kupplungen und Verbinder									
Graisse pour vis en inox	19	6.280-180.0							☐
Embrayage -2xM22x1,5	20	4.403-004.0							☐
Einstrahlige Rotordüsen									
Rotabuse F8	21	6.415-915.0						500 bar, 1,05 mm, M 20 × 1.	☐
Kit de réparation Rotabuse F8	22	6.025-437.0							☐
Outil de remplacement du siège du rotor	23	6.025-233.0						Pour F3, F4, F1, F25	☐
Nettoyage des canalisations									
	24	6.470-223.0							☐
	25	5.763-093.0							☐
	26	5.763-094.0							☐
	27	5.763-095.0							☐
	28	6.392-401.0							☐
	29	6.392-402.0							☐
	30	6.392-403.0							☐
Nettoyeur de surfaces									
FRI 50 Me 50 MPa	31	2.643-577.0							☐
Lot de gicleurs 015 FRI 50	32	6.415-044.0							☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 9/50 PE 1.367-506.0

KÄRCHER

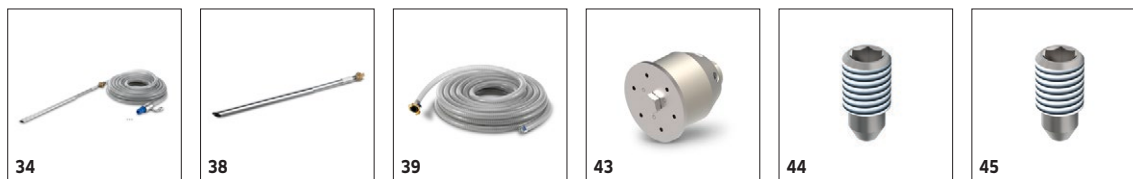

		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Pulvérisateurs abrasifs									
Adaptateur nécessaire pour lance de sablage	33	5.401-325.0						M 20 × FI vers 9/16" UNF FE.	☐
Lance de sablage	34	6.025-253.0						Taille de buse : 3 × 0,6.	☐
Gicleur	35	6.025-346.0							☐
Buse F98 pour lance de sablage 0,60 mm	36	6.025-434.0						0,6 mm, lot de 3.	☐
	37	6.025-256.0						0,6 mm.	☐
Lance d'aspiration	38	6.025-258.0						Permet d'aspirer le liquide de pulvérisation.	☐
Flexible pour produit de sablage	39	6.025-308.0						Flexible pour produit de sablage.	☐
Outil de montage pour buses	40	6.025-257.0						Pour buses F98.	☐
Sable	41	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1 mm, sable de grenat.	☐
	42	6.025-310.0						25 kg, 0,7-1,4 mm, sable de grenat.	☐
Mehrstrahlige Rotordüsen									
Tête porte-buses TD09	43	9.899-828.0							☐
Buse vissable									
Buse bouchon F21	44	6.025-237.0							☐
Buse à jet rond F21, saphir	45	6.025-222.0							☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.