




## HWE 860

Le générateur d'eau chaude HWE 860 est un chauffe-eau électrique à montage mural.

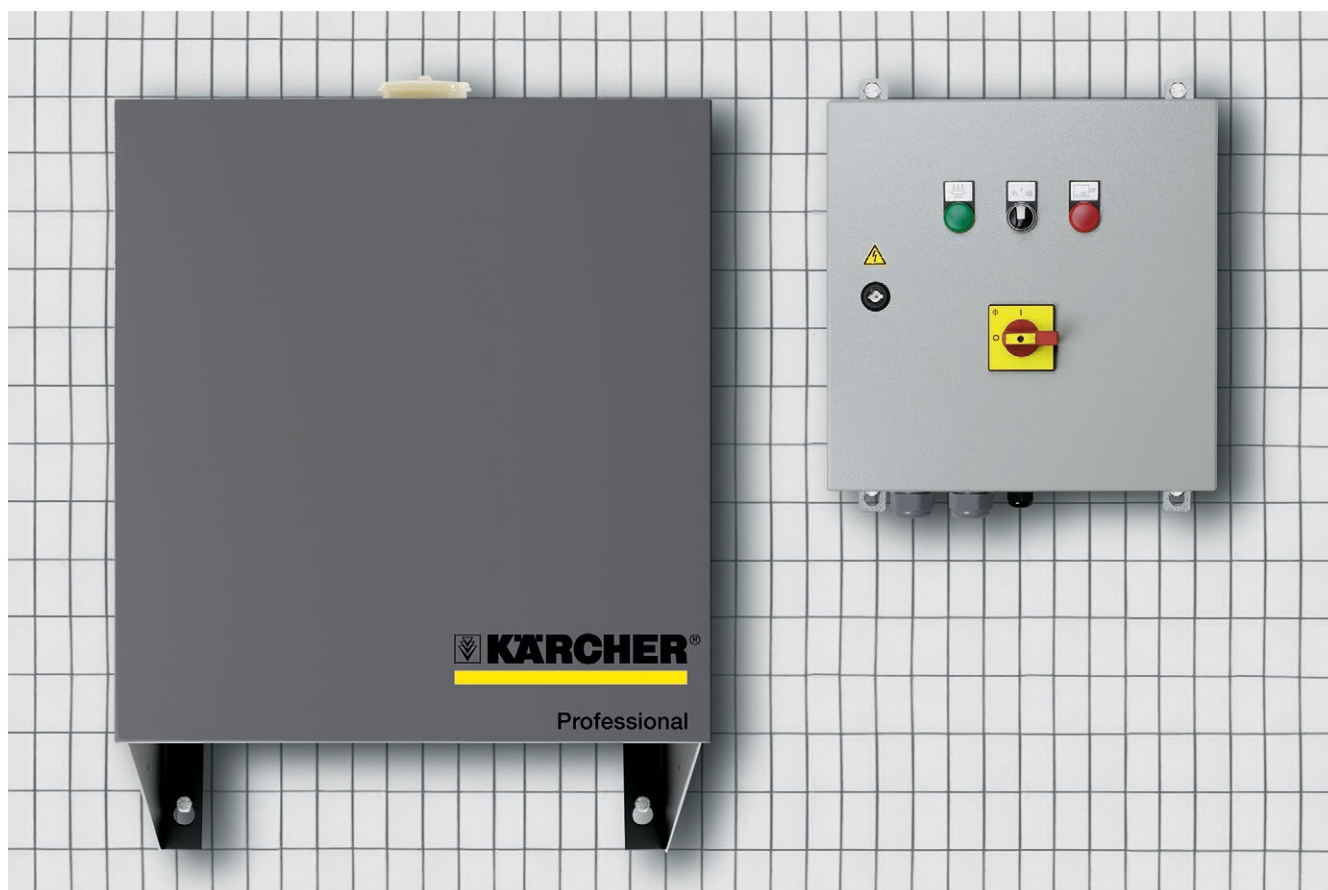

## HWE 860

- réservoir en acier inox de 55 l
- générateur d'eau chaude à chauffage électrique (80° C)
- avec thermostat de sécurité et sécurité manque d'eau

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	3.070-030.0	
<b>Code EAN</b>	4039784817128	
<b>Type de courant</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Fusible</b>	<b>A</b>	50
<b>Température maxi d'admission</b>	<b>Température max. eau (°C)</b>	bis zu 80
<b>Débit d'alimentation min.</b>	<b>l/h</b>	1000
<b>Puissance raccordée</b>	<b>kW</b>	24
<b>Température de service max.</b>	<b>Température max. eau (°C)</b>	85
<b>Température de fonctionnement en continu</b>	<b>Température max. eau (°C)</b>	43
<b>Capacité du brûleur, chambre de pré-chauffage</b>	<b>l</b>	19

# HWE 860

## 3.070-030.0



1



2

		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
<b>Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables</b>									
Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique	1	6.392-975.0	20 m					Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique.	2	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.