

ATTACHE DE DALLE MULTIDIAMETRE SIMPLE ET DOUBLE

FTS/FTD

FTS

FTD

CARACTÉRISTIQUES

Les attaches FTS et FTD sont conçues pour la fixation de gaines souples, tubes PER, gaines multicouches, tubes WICU ou tubes en cuivre, de Ø16 à 28 mm


- Pose sur tous matériaux (béton, brique pleine, parpaing, pierre naturelle...)
- Matière : 100 % Nylon – Polyamide 6 - Stabilisé UV - Ignifugé
- Coloris gris RAL 7035
- Températures admissibles :
 - installation : -5°C / +45°C
 - après installation : -10°C / +90°C (en continu)
 - 25°C / +110°C (sur durée courte)
- Résistances admissibles indicatives : 20 kg sur béton / 10 kg sur matériaux creux

AVANTAGES


- Pose simple et rapide
- 1 dimension couvre 2 diamètres
- Matériau 100% nylon très résistant aux chocs et aux températures extrêmes
- Pointe conique facilitant l'insertion et garantissant un bon centrage lors de la pose
- Conforme RoHS




MISE EN ŒUVRE

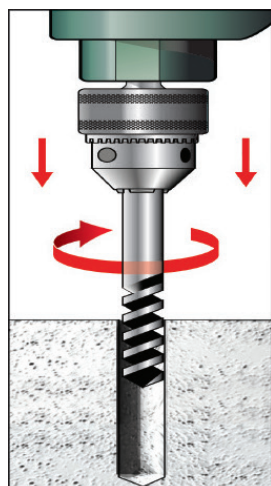

Percer à Ø8mm

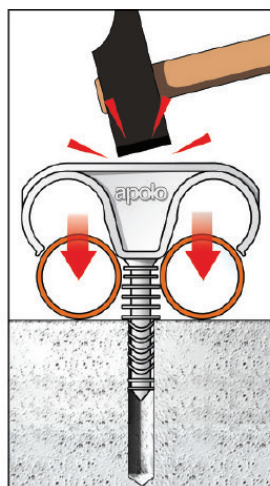

Frapper

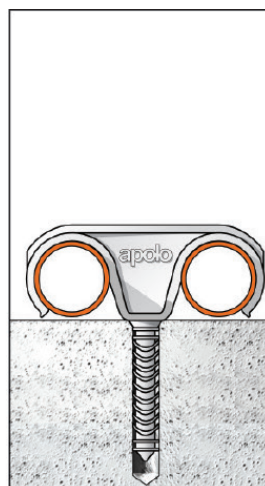

C'est fixé !



20 secondes

Voir vidéo mise en oeuvre



GAMME DISPONIBLE

Ø	Pour tube de Ø					Référence	Type
	mm	inches					
18	16 à 18	3/8"	Ø8X40mm	50	500	FTS18	simple
				50	500	FTD18	double
22	20 à 22	1/2"	Ø8X40mm	50	500	FTS22	simple
				25	250	FTD22	double
28	25 à 28	3/4"	Ø8X40mm	50	500	FTS28	simple
				25	250	FTD28	double

PACKAGING

