

# Algimouss PRO

IMPERMÉABILISANT PRÊT À L'EMPLOI

## ALGFUGE

Protège durablement le support des intempéries.

TOITURES, MURS ET FAÇADES

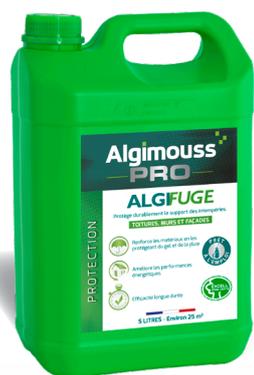


Photo non contractuelle.




Renforce les matériaux en les protégeant du gel et de la pluie



Améliore les performances énergétiques



Efficacité longue durée

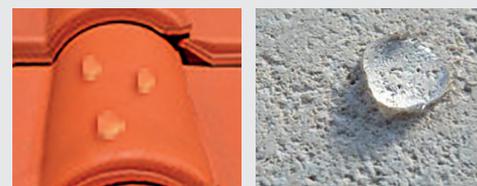

### CONSOMMATION

1 litre = environ 5 m<sup>2</sup> protégés

### PROPRIÉTÉS

- Produit hydrofuge qui empêche la pénétration de l'eau dans les matériaux ce qui retarde l'apparition des micro-organismes.
- Protection longue durée.
- Limite l'incrustation des salissures.
- Non filmogène, laisse respirer les matériaux.
- Protège du gel et du vieillissement.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.

### SUPPORTS

**Toitures** : tuiles (terre cuite, béton), lauzes et tous supports absorbants. **Murs et façades** : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres et tous supports absorbants.

### RECOMMANDATIONS

- Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants** (ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc.).
- Sur des supports sales, **il est impératif de procéder à un nettoyage préalable**. Appliquer ensuite un produit de traitement, puis attendre **trois semaines minimum** avant d'appliquer ce produit de protection.
- Conditions d'application : entre 8°C et 25°C, sur support sec.
- En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support.
- Stocker en local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
- Appliquer le **produit pur** de bas en haut, à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support propre et sec.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 5L	349026 <b>047002</b> 1
Bidon de 15L	349026 <b>047005</b> 2
Bidon de 30L	349026 <b>047003</b> 8
Fût de 200L	349026 <b>047004</b> 5

### PRODUITS ASSOCIÉS



**ALGINET** TOITURES

**ALGINET** FLASH

**ALGINET** FLASH PAE



**ALGIMOUSS**

**ALGIMIX**

**Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

#### Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

**Algimouss**

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com  
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT