



Hydrofuge

Applicable sur tous les matériaux

Prêt à l'emploi

Description

IMPERMAT est un hydrofuge applicable sur tous les types de matériaux, y compris les matériaux poreux (ardoises naturelles, ardoises fibres-ciment, tuiles, pavés...) ou peu absorbants.

IMPERMAT imperméabilise totalement et durablement sans risque de traces blanchâtres (efflorescences) : l'eau et l'humidité ne pénètrent plus.

Produit prêt à l'emploi.



Caractéristiques

Invisible après application.

Ne blanchit pas les matériaux.

Effet perlant renforcé, traitement hydrofuge, anti-salissures.

L'eau ruisselante et l'humidité ne pénètrent pas.

Pour une imperméabilisation totale.

Non filmogène : laisse respirer les matériaux.

Rend les matériaux auto-lavables.

Facilite l'entretien du support : l'humidité et la saleté n'accrochent pas.

Pour supports horizontaux et verticaux : terrasses, murs, toitures...

Résistant aux UV.

Limites d'emploi

Ne pas travailler en plein soleil.

Renouveler l'application périodiquement selon besoin.

Stocker à l'abri du gel.

Conserver hors de portée des enfants.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.

Ne pas appliquer sur Pierre Bleue.

Application

• **Agiter avant emploi.**

• Appliquer IMPERMAT sur une surface propre, sèche et dépoussiérée à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un pulvérisateur...

• Appliquer en 1 seule couche et en voile léger.

• Prévoir 1 litre de produit pour 5 m² environ. Produit prêt à l'emploi (ne pas diluer).

• Sur supports très peu absorbants (carrelage) : faire pénétrer avec un chiffon propre et sec.

• Essuyer l'excédent non absorbé.

• Laisser sécher.

• Ne pas rincer. Attendre au minimum 24 heures avant d'exposer les surfaces traitées aux intempéries.

• Nettoyage du matériel à l'eau.

IMPERMAT peut également s'utiliser en complément d'un fongicide, pour traiter & imperméabiliser en une seule opération, afin de retarder la réapparition des micro-organismes.

Composition


Microémulsion en phase aqueuse, sans silicone: protection invisible. Imprégnation à base d'émulsion polysiloxane.

Référence & Conditionnement

Réf 230 005 : Bidon de 5 litres (pour 25 m²)

Réf 230 020 : Bidon de 20 litres (pour 100 m²)

Réf 230 200 : Fût de 200 litres (pour 1 000 m²)

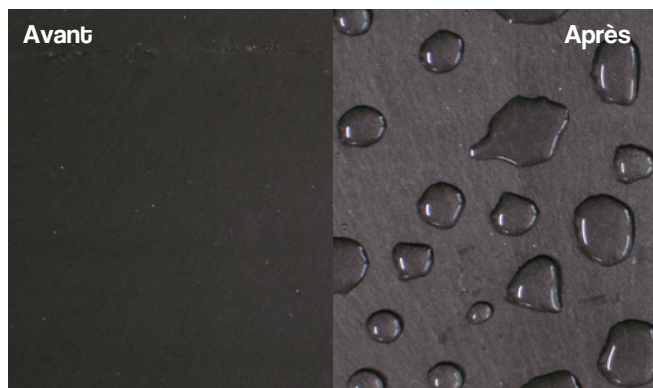

Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.