


## Lame à concrétion carbure

Prix et durée de service inférieurs par rapport au modèle diamanté. À moyeu déporté, ligne de coupe env. 2,2 mm, modèle standard pour tous les joints en marbre, en résine époxy et en chape.

Référence: 6 35 02 172 01 0

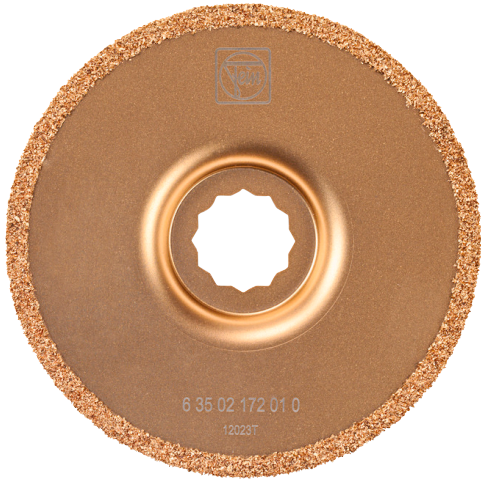

## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Condit.

1 Pce

Ø

105 mm