


Lame à concrétion carbure

Pour la dépose de joints très étroits en marbre, en résine époxy et en stuc. Ne convient pas pour les joints très durs en époxy ou en ciment. L'alternative rentable aux outils en diamant. Modèle ultra fin. Largeur de coupe env. 1,2 mm. Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement.

Référence: 6 39 03 240 21 0

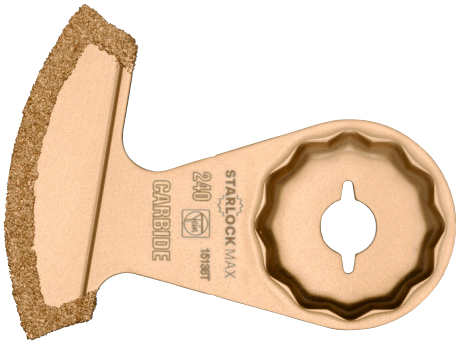

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Montage

SLM

Condit.

1 Pce

Exemples d'application

