


Lame à concrétion carbure

Pour la dépose de joints en marbre, en résine époxy et en stuc. Ne convient pas pour les joints très durs en époxy ou en ciment. L'alternative rentable aux outils en diamant. Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement. Largeur de coupe env. 2,2 mm.

Référence: 6 39 03 241 21 0

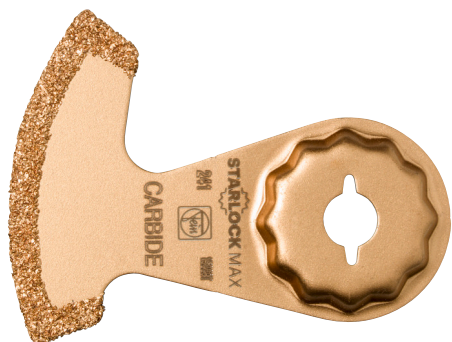

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Montage

SLM

Condit.

1 Pce

Exemples d'application

