

Burineurs GV5



- **PUISSANT**
- **ROBUSTE**
- **EFFICACE**

Le burineur référence du marché est aussi un excellent bouchardeur, il est équipé d'un décaleur ressort. Il est également disponible en version décaleur vissé (fermé ou ouvert) et en version antivibratile

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	GV5	GV5D	GAV5
Poids (kg)	5.1	5.2	5.6
Longueur (mm)	410	410	410
Emmanchement (mm)	H19X50	H19X50 Con23/16x70 d/H17.3x60	H19X50
Pression nominale (bar)	5.5	5.5	5.5
Ø du piston (mm)	28	28	28
Course du piston (mm)	61	61	61
Cadence de frappe (coup s/min)	2550	2550	2550
Consommation (l/min)	573	573	573
Ø flexible (mm)	13	13	13
Niveau sonore db (A) avec silencieux (LWAG)	104	103	104
Niveau de vibration (m/s ²) : Norme ISO 5349	7.0	8.7	6.6
Niveau de vibration (m/s ²) : Norme ISO 28927-10 standard. Nouvelle méthode de mesure (seconde main sur le cylindre)	9.9	9.9	9.9

Recommandé pour :
- Préparation des murs avant les travaux de façade pour accrochage des produits.
- Travaux de façade : <ul style="list-style-type: none"> - nettoyage et réparation des joints entre pierres ou briques - enlèvement des enduits, plâtres, crépis - enlèvement de carrelages au sol et aux murs
- Autres travaux liés aux bâtiments : <ul style="list-style-type: none"> - travaux de bouchardage - pose de coffrets électriques - nettoyage des résidus de ciment, béton, coffrages
- Petits travaux de démolition

OUTILS

OUTILS	Douille	Longueur totale (mm)	Largeur	Référence	
Pic	H19X50	300		2200	
		500		2201	
Burin		300		2202	
		500		2203	
Pelle à racler		250	60	2204	
		265	95	2227	
Gradine			260	50	2228
Pic		H15/d17.3x60	270		4006
Burin	270			4022	
Pic	Conique	300		4004	
Porte-boucharde	16/23x70	227		2207	
	H19X50	175		2206	
Boucharde carbure		9 dents		2208	
		16 dents		2209	
		25 dents		2210	
Boucharde acier		9 dents		2212	
		16 dents		2213	
		25 dents		2214	
		36 dents		2215	
Manchette d. 13 mm		500		15053	


Pic et burin



Pelles à racler et gradine



Porte-boucharde et bouchardes

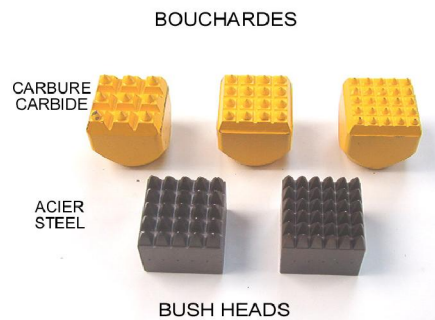

Manchette

