

Échelle coulissante 2 & 3 plans à corde C2-C3

NOUVEAU !



► Confort !

Pieds toujours parfaitement à plat grâce à l'orientation étudiée des barreaux



Profils à glissières intégrées et dotées de guides pour un coulissement aisé

Roulettes de déploiement



► Haute résistance !

Soutien ultra-fiable des plans par parachute acier à double bras

Nouveau !

Stabilisateur en aluminium équipé de patins bi-matériaux antiglissement, antidérapage



Échelle coulissante 2 & 3 plans à corde C2-C3

Stable

Equipée d'un stabilisateur en aluminium avec patins bi-matériaux surdimensionnés antiglisement, antidérapage.

Hautement résistante

Soutien des plans coulissants par parachute acier double bras (résistance testée à 400 kg**).

Support de poulie en fonte d'aluminium Ø 55 mm.

Confortable



Coulissement optimal par glissières intégrées aux profils des montants.

Pas de grippage : des guides polyamides sont incorporés aux glissières.

Roulettes murales Ø 125 mm. Bandage non marquant.

Pieds toujours parfaitement à plat grâce à l'orientation étudiée des barreaux.

Nouveau !

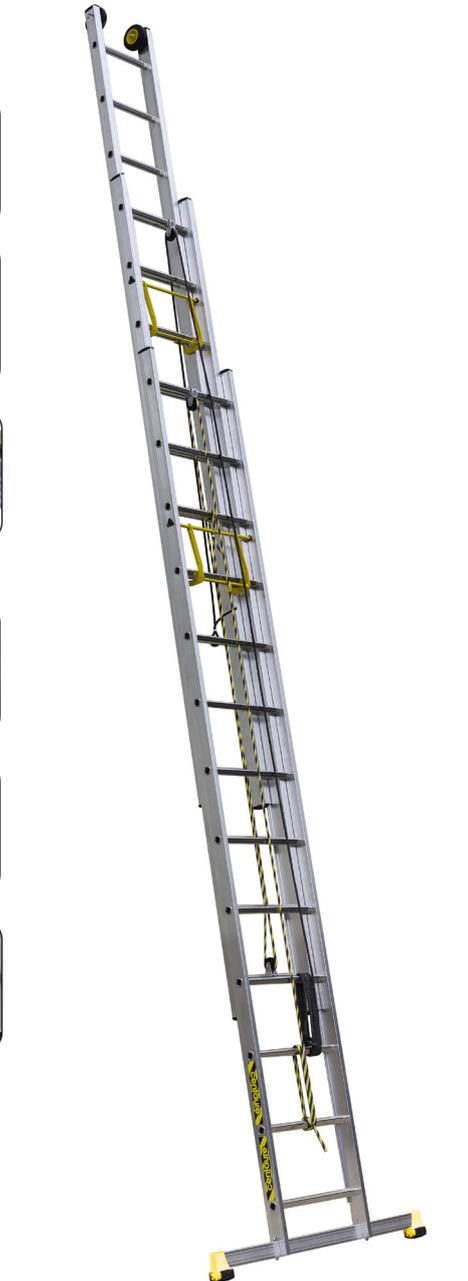

Code	Gencod	Nbre de barreaux	Longueur repliée	Longueur déployée	Hauteur d'accès max.*	Poids (kg)	Longueur stabilisateur
2 plans							
511410	3172965114102	2x10	2m95	4m90	5m80	15,50	1m01
511412	3172965114126	2x12	3m50	6m00	6m90	17,95	1m01
511414	3172965114140	2x14	4m05	6m60	7m50	20,90	1m01
511416	3172965114164	2x16	4m60	8m00	8m90	26,95	1m21
511418	3172965114188	2x18	5m20	9m10	10m00	29,90	1m21
511420	3172965114201	2x20	5m75	10m20	11m10	36,10	1m21
511421	3172965114218	2x21	6m00	10m80	11m70	40,75	1m21
511423	3172965114232	2x23	6m60	11m60	12m50	41,45	1m21
3 plans							
511610	3172965116106	3x10	2m95	7m00	7m90	27,20	1m21
511613	3172965116137	3x13	3m80	8m95	9m85	32,40	1m21
511615	3172965116151	3x15	4m35	10m65	11m55	43,65	1m21
511616	3172965116168	3x16	4m60	11m50	12m40	46,60	1m21
511617	3172965116175	3x17	4m90	12m30	13m20	49,95	1m21
511620	3172965116205	3x20	5m75	14m00	14m90	79,65	1m21
511624	3172965116243	3x24	6m85	17m35	18m25	81,95	1m21

*hauteur d'accès max. fournie à titre indicatif. ** Essai 5.9 de EN 131.



Conforme à la norme EN 131. Version 2017.
Label NF.
Garantie 5 ans.
Fabriqué en France.

