


SCIE A PONT

GÖLZ – GS350A-120

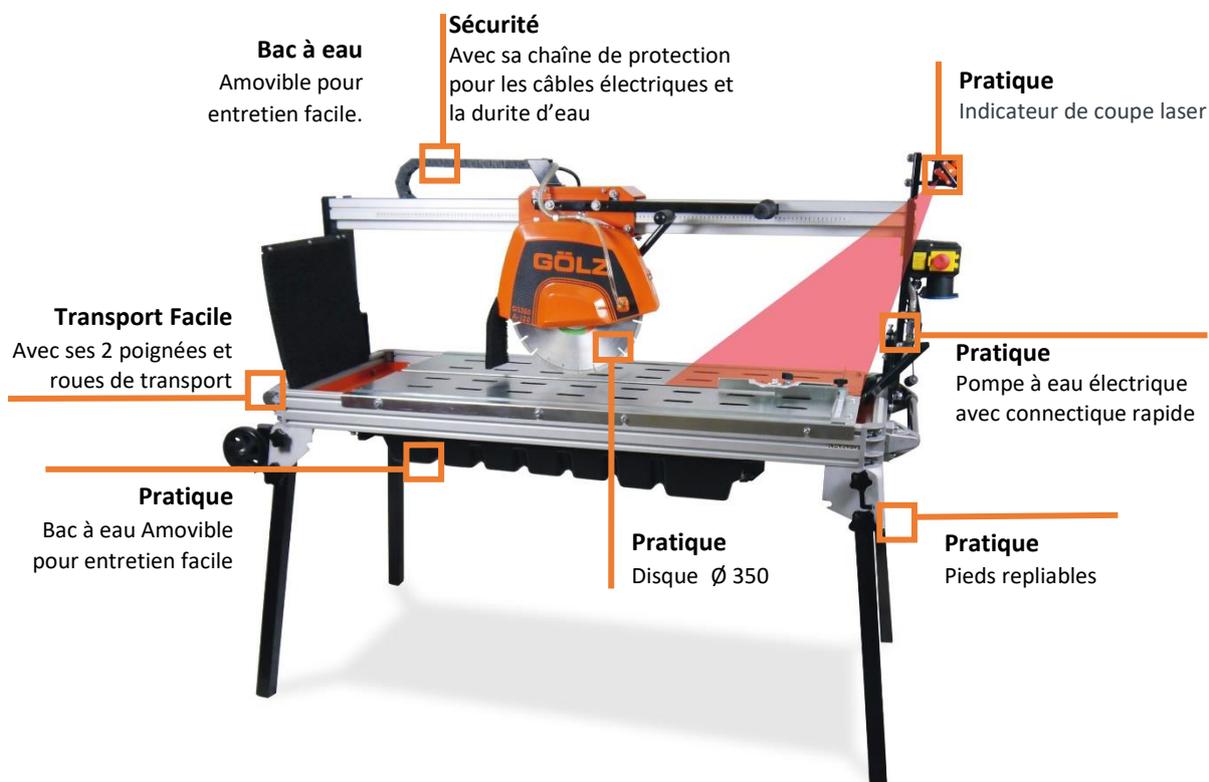

Bac à eau
Amovible pour
entretien facile.

Sécurité
Avec sa chaîne de protection
pour les câbles électriques et
la durite d'eau

Pratique
Indicateur de coupe laser

Transport Facile
Avec ses 2 poignées et
roues de transport

Pratique
Pompe à eau électrique
avec connectique rapide

Pratique
Bac à eau Amovible
pour entretien facile

Pratique
Disque Ø 350

Pratique
Pieds repliables



Double arrivée d'eau
pour une meilleure
qualité de coupe



Pompe à induction sans
entretien, ne demandant
aucune maintenance



Système de coupe
d'angle

Scie à pont robuste châssis aluminium, pour des coupes précises de grande longueur Granit - marbre - grès cérame - dalles béton.

- Indicateur de coupe laser
- Coupe biseau par basculement de la tête de coupe
- Bac à eau amovible
- Guidage de la tête de scie sur roulements à billes pour une coupe précise
- Pieds repliables
- Poignée et roues de transport
- Travail propre grâce à une protection antiéclaboussures
- Table de coupe amovible pour entretien facile
- Guide câbles protégé
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Positionnement optimal des buses d'arrosage
- Butée angulaire

FICHE PRODUIT



Coupe biseau 45°



Pieds repliables



Table latérale
(accessoire)



Bac à eau amovible
pour entretien facile



Système T-Lock
(accessoire)



Butée grande
longueur



Indicateur de coupe
laser



Poignée de
transport

GS350A-120	
Moteur :	Électrique 230 V, 50 Hz
Indice de protection moteur :	IP55
Puissance :	2,2 kW
Protection nécessaire :	16 A
Régime de l'axe de coupe :	2800 min ⁻¹
Pompe à eau :	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Pression acoustique sans charge :	80 dB(A)
Pression acoustique pleine charge :	89 dB(A)
Taux de vibrations :	2,3 m/s ²
Bac à eau :	30 L
Diamètre du disque :	350 mm
Diamètre d'alésage :	25,4 mm
Profondeur de coupe (max) :	110 mm
Longueur de coupe (max) :	1000 mm (1300 mm)
Coupe biseau :	OUI
Dimensions Table de coupe (Lxl)	1200 x 650 mm
Dimensions (L x l x H) :	1810 x 740 x 1490 mm
Hauteur avec pieds de table repliés :	840 mm
Poids :	113 kg
Code article :	0289 350 3100



ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre GS350 A.



SLF10 Gamme
Technique



SLF20 Gamme
Prémium



SlimFast Gamme
Excellence



SF30
Gamme Excellence



LB20 Universel
Basic



RX1 Gamme
Excellence



Whisper RX1
Gamme
Excellence



RX1S Gamme
Excellence



SG35 Granit
Turbo Prémium



GN25 Granit
Standard



GN30 Granit
Prémium - brasé

OPTIONS



Pompe à eau de rechange avec prise

Réf : 0289 400 9002




Roues de transport pour pieds

Réf : 0289 400 2910



Table latéral (500x600mm)

Réf : 0289 250 9017



Dispositif T-Lock pour maintien pince carrelage

Réf : 0289 250 9018



Butée 1m

Réf : 0289 250 9019