


CAROTTEUSE PORTABLE

FB23P



Double emmanchement,
Raccord 1 1/4" UNC & R 1/2"

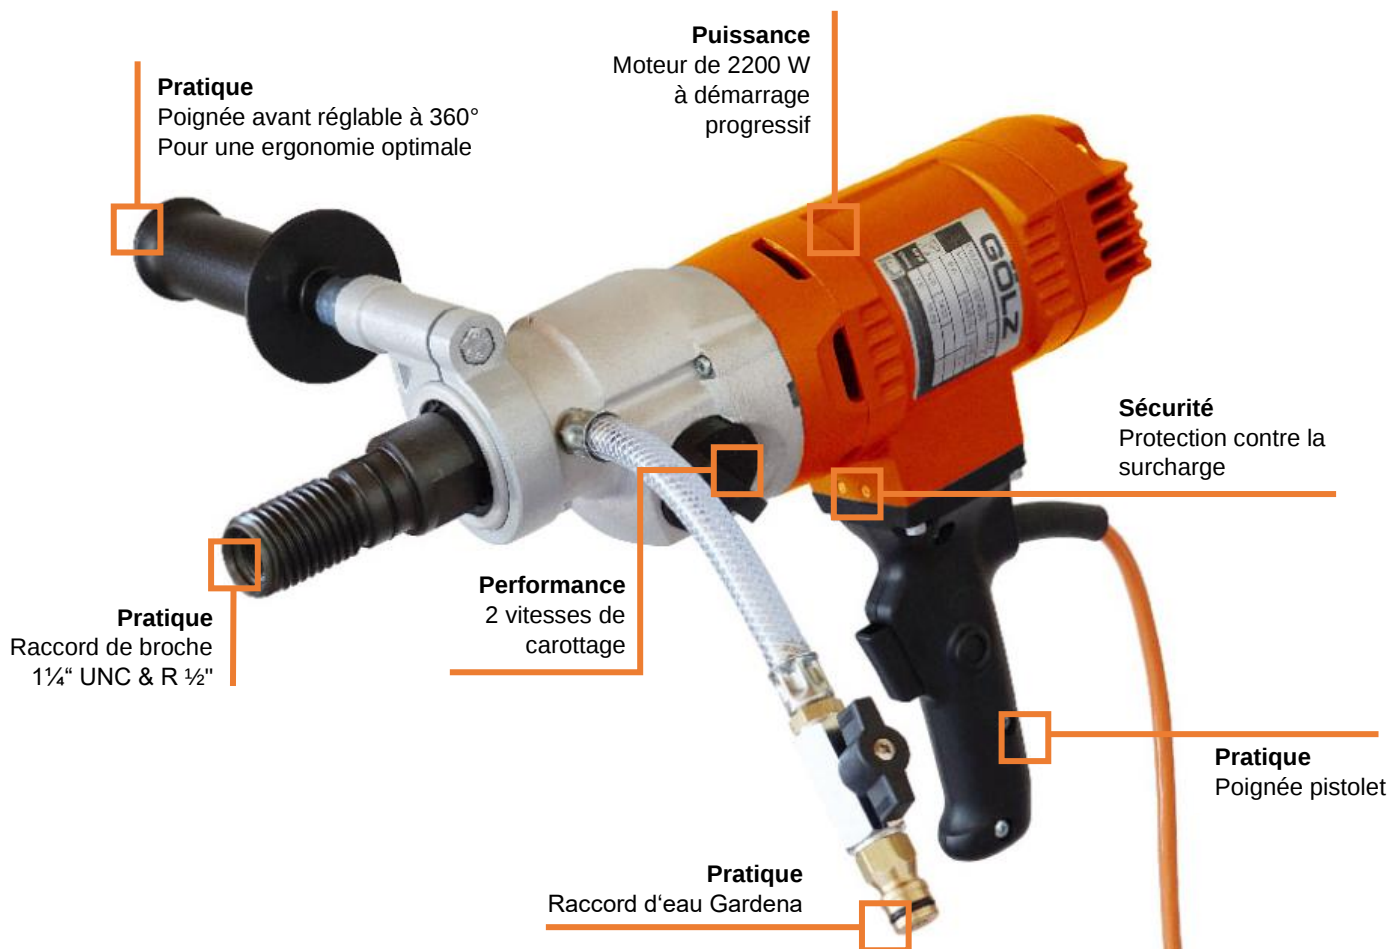

Sélecteur de 2 vitesses
520/1400 min-1



Poignée avant réglable à 360°



Sécurité Commutateur
PRCD 10 MA



Coffret de transport
inclus

FICHE PRODUIT



www.golz.fr

Nos carotteuses électriques sont les machines idéales pour un carottage performant, en mode portatif ou stationnaire, à l'eau ou à sec (option), carottage jusqu'au Ø 162 mm maxi.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES.



La carotteuse Gölz FB23P électrique portative puissante et robuste pour le carottage à eau ou à sec (rotor d'aspiration en option). Optimisée pour le Carottage de trous de 10mm à 160mm. La poignée pistolet au design ergonomique offre un bon contrôle pendant le carottage et sa polyvalence en fait le partenaire idéal pour les professionnels.

- Raccord de broche 1¼" UNC & R½"
- Avec disjoncteur différentiel PRCD
- Poignée pistolet
- Assistance au nivellement par deux niveaux à bulles intégrés
- Protection contre la surcharge
- Kit outils SW 32 & SW 41 inclus
- Avec coffret de transport



Poignée pistolet ergonomique



Interrupteur Marche / Arrêt avec régulation de vitesse



Raccord d'eau Gardena

FB23P	
Moteur	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance	2,2 kW
Protection nécessaire	16 A
Sécurité	PRCD 10 MA
Vitesse	2 vitesses
Puissance absorbée	2200 W
Vitesse à vide	830 / 2200 min-1
Vitesse en pleine charge	520 / 1400 min-1
Niveau de pression acoustique (EN 50144)	88 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (EN 50144)	101 dB(A)
Vibration (EN 50144)	2,5 m/s²
Raccord d'eau	Gardena
Utilisation	À sec (Option) / ou sous arrosage
Poignée	Poignée pistolet
Coffret de transport	Inclus
Ø de carottage dans le béton (sous arrosage)	10 - 62 mm - manuel 10 - 160 mm - sur bâti
Ø de carottage dans la maçonnerie (à sec)	10 - 200 mm - manuel ou sur bâti
Raccord de broche	1¼" UNC & R½"
Ø collier de serrage	60 mm
Dimensions (L x l x H)	396x100x295 mm
Poids	5,9 kg
Code article	0295 007 5020



Consultez le manuel et les notices d'instructions



Lunettes de protection obligatoires



Casque de protection obligatoire



Serre-oreilles antibruit obligatoire



Maskes obligatoires



Chaussures de sécurité obligatoires



Gants de protection obligatoires



Vêtements de protection obligatoires

FICHE PRODUIT



www.golz.fr

Conseils d'utilisation

- Le **carottage à l'eau est toujours recommandé** pour optimiser les performances et la sécurité.
- La machine étant à l'arrêt, sélectionner la vitesse appropriée (voir tableau ci-dessous). **S'aider en tournant la broche à la main.**
- Toujours tenir la machine à deux mains.
- Toujours utiliser l'outil adapté au travail à effectuer et au matériau à forer.
- Ne jamais forcer le carottage : une poussée excessive provoque une **usure prématurée du foret, de l'embrayage, ainsi que des pièces électriques.**
- En cas de forte sollicitation ou si le foret est coincé, la protection coupe le courant.
- Utilisation jusqu'au Ø 100 en manuel, au-delà utilisation d'un bâti SD160 ou RD160 fortement conseillé.
- Dérouler complètement les câbles et rallonges (**section 3G 2,5 mm²**), puis brancher la machine.

DIAGRAMME DES VITESSES DE CAROTTAGE

	3	4	5	6	7	[m/s]
15	3820	5093	6366	7639	8913	3ième vitesse
20	2900	3820	4775	5730	6685	3ième vitesse
25	2500	3056	3820	4584	5348	3ième vitesse
30	1910	2500	3183	3820	4456	3ième vitesse
35	1637	2183	2728	3274	3820	3ième vitesse
40	1432	1910	2500	2865	3342	3ième vitesse
45	1273	1698	2122	2500	2971	3ième vitesse
50	1200	1528	1910	2292	2674	3ième vitesse
55	1042	1400	1736	2083	2500	3ième vitesse
60	955	1273	1592	1910	2228	2 ou 3
65	881	1200	1400	1763	2057	2 ou 3
70	819	1091	1364	1637	1910	2 ou 3
75	764	1019	1273	1528	1783	2 ou 3
80	716	955	1200	1400	1671	2 ou 3
85	674	899	1123	1348	1573	2 ou 3
90	637	849	1061	1273	1485	2 ou 3
95	603	804	1005	1200	1400	2 ou 3
100	573	764	955	1146	1337	2 ou 3
110	521	694	868	1042	1200	2ième vitesse
120	500	637	796	955	1114	1 ou 2
130	441	588	735	881	1028	1 ou 2
140	409	546	682	819	955	1 ou 2
150	382	500	637	764	891	1 ou 2
160	358	477	597	716	836	1 ou 2
170	337	449	562	674	786	1 ou 2
180	318	424	531	637	743	1 er vitesse
190	302	402	500	603	704	1 er vitesse
200	286	382	477	573	668	1 er vitesse
210	273	364	455	546	637	1 er vitesse
220	260	347	434	521	608	1 er vitesse
230	249	332	415	500	581	1 er vitesse
240	239	318	398	477	557	1 er vitesse
250	229	306	382	458	535	1 er vitesse
260	220	294	367	441	500	1 er vitesse
ø de carottage [mm]		béton armé	béton	roche		

FICHE PRODUIT



www.golz.fr

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantées pour votre FB23P :



Couronnes Laser

RML25 Béton Gamme Basic
RML40 Béton Gamme Standard
Raccord 1 1/4" UNC



Couronnes Brasés

DM 60 Béton Technique
RM40 Béton Prémium
RM52 Béton Excellence
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalte Excellence
RM65 Béton Silex Excellence
Raccord 1 1/4"
Raccord M41/PQ6



Couronnes Brasés

RS61 Béton Technique
RS75 Béton Prémium
Raccord R 1/2"



Couronnes Brasés

KT65 Matériaux abrasifs Basic
Raccord 1 1/4"



Bâti SD160

Code article : 0295 110 9200



Bâti RD160

Code article : 0295 110 6100



Réservoirs d'eau sous pression (Capacité 10 litres)

Cuve en Acier Raccord Gardena
Cuve en PVC Raccord Gardena

Code article : 0295 010 0021
Code article : 0295 010 0043

FICHE PRODUIT



www.golz.fr

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Réservoirs d'eau autonome à batterie WB28 (Capacité 28 litres)

Code article : **0295 150 0593**



Réservoirs d'eau autonome à batterie WB50E (Capacité 50 litres)

Code article : **0295 150 0600**



Aide à l'amorce (couronne Ø 42 mm & +)

Code article : **B301692**



Bague laiton

Code article : **0295 000 0277**



Joint SPY

Code article : **0295 000 0278**



Bague slider XL

Code article : **0295 150 0112**



Rotor DRILLVAC
1 1/4" raccord machine 1 1/4"

Code article : **0296 513 0065**



Foret de centrage
longueur 300 mm

Code article : **0296 513 0061**



Adaptateur PQ6 - Montage de couronne sans outils
Adaptateur machine PQ6 sur couronne 1" 1/4 UNC

Code article : **0296 000 0149**

Pièce intermédiaire raccord machine 1" 1/4 UNC pour couronne PQ6

Code article : **0296 000 0150**



Clé plate 32 mm
Code article : **0295 000 2044**

Clé plate 36 mm
Code article : **0295 000 2030**

Clé plate 41 mm
Code article : **0295 000 2033**

Clé plate 46 mm
Code article : **0295 000 2040**