


MOTEUR CAROTTEUSE

GÖLZ – DOLPHIN DX5L



Emmanchement,
raccord 1¼" UNC.

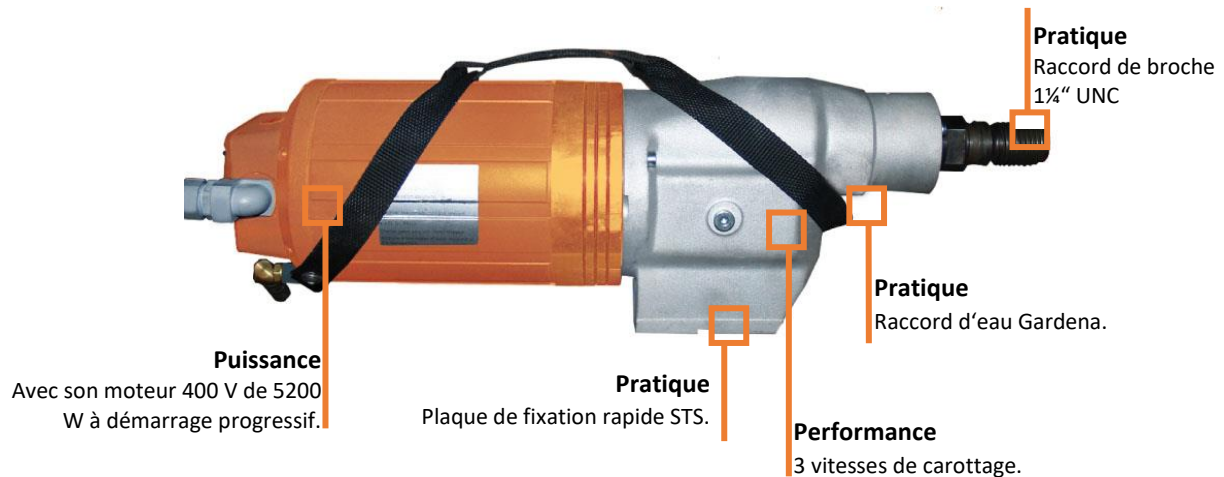

Sélecteur de 3 vitesses
120/280/440.



Prise 400 V avec
inverseur de phase.

Moteur électrique de carottage professionnel triphasé.

- Embrayage à bain d'huile avec pompe à huile haute efficacité et une grande longévité, même en forage vertical ascendant
- Embrayage à friction pour une protection accrue de l'opérateur et de la machine
- Carter en aluminium pour une meilleure évacuation de la chaleur
- Rotor/stator cuivre bobiné main. Plus de cuivre = Plus de puissance et une meilleure résistance à la chaleur
- Transport facilité grâce à une sangle équipée de poignées souples fixée à la machine

FICHE PRODUIT



Sélecteur 3 vitesses



Raccord d'eau
Gardena



Prise 400 V avec
inverseur de phase



Moteur Triphasée 400
V de 5200 W



Interrupteur
marche / arrêt



Plaque de fixation
rapide STS

DOLPHIN DX5L	
Moteur :	Électrique, 400 V, 50 Hz
Puissance :	5,2 kW
Protection nécessaire :	16 A
Vitesse :	3 vitesses
Puissance absorbée :	5200 W
Vitesse à vide :	120/280/440 min-1
Vitesse en pleine charge :	120/280/440 min-1
Niveau de pression acoustique (EN 50144) :	73 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (EN 50144) :	85 dB(A)
Vibration (EN 50144) :	2,5 m/s ²
Raccord d'eau :	Gardena
Utilisation :	Sous arrosage
Système d'attache :	Rapide STS
Coffret de transport :	Non
Ø de carottage dans le béton (sous arrosage) :	100 - 500 mm
Raccord de broche :	1¼" UNC
Dimensions (L x l x H) :	550x168 mm
Poids :	22,5 kg
Code article :	0295 007 5038



ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantées pour votre DOLPHIN DX5L :



Couronnes Laser
RML25 Béton
Gamme Basic
RML40 Béton
Gamme Standard
Raccord 1¼"



Couronnes Brasés
RM40 Béton Prémium
RM52 Béton Excellence
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalte Excellence
RM65 Béton Silex
Excellence
Raccord 1¼"



Couronnes Brasés
RM40 Béton Prémium
RM52 Béton Excellence
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalte
Excellence
RM65 Béton Silex
Excellence
Raccord M41/PQ6

Réglage de la vitesse en fonction de la vitesse de coupe

	3	4	5	6	7	[m/s]
50	1146	1528	1910	2292	2674	3ième vitesse
60	955	1273	1592	1910	2228	3ième vitesse
65	881	1175	1469	1763	2057	3ième vitesse
70	819	1091	1364	1637	1910	3ième vitesse
75	764	1019	1273	1528	1783	3ième vitesse
80	716	955	1194	1432	1671	3ième vitesse
85	674	899	1123	1348	1573	3ième vitesse
90	650	849	1061	1273	1485	3ième vitesse
95	603	804	1005	1206	1407	3ième vitesse
100	573	764	955	1146	1337	3ième vitesse
110	521	694	868	1042	1215	3ième vitesse
120	477	650	796	955	1114	3ième vitesse
130	441	588	735	881	1028	3ième vitesse
140	409	546	682	819	955	3ième vitesse
150	375	509	650	764	891	3ième vitesse
160	358	477	597	716	836	3ième vitesse
170	337	449	562	674	786	3ième vitesse
180	318	424	531	650	743	3ième vitesse
190	302	402	503	603	704	3ième vitesse
200	286	375	477	573	650	3ième vitesse
220	260	347	434	521	608	2 ou 3
240	239	318	398	477	557	2 ou 3
260	220	294	375	441	514	2 ou 3
280	200	273	341	409	477	2 ou 3
300	191	255	318	375	446	2 ou 3
320	179	239	298	358	418	2 ou 3
340	169	225	281	337	393	2 ou 3
360	159	212	265	318	375	2ième vitesse
380	155	200	251	302	352	1 ou 2
400	143	191	239	286	334	1 ou 2
420	136	180	227	273	318	1 ou 2
440	130	174	217	260	304	1 ou 2
460	125	166	208	249	291	1 ou 2
480	119	159	200	239	279	1er vitesse
500	115	155	191	229	267	1er vitesse
520	110	147	184	220	257	1er vitesse
540	106	141	177	212	248	1er vitesse
560	102	136	171	200	239	1er vitesse
580	99	132	165	198	200	1er vitesse
600	95	127	159	191	223	1er vitesse
620	92	123	155	185	216	1er vitesse
640	90	119	149	179	209	1er vitesse
660	87	116	145	174	203	1er vitesse
680	84	112	140	155	197	1er vitesse
ø de carottage [mm]		béton armé	béton	roche		

OPTIONS



Bâtis de carotteuses :

KB400

Renfort de colonne KB 400

KB500

Renfort de colonne KB 500

Code article : 0295 401 6002

Code article : 0295 401 9030

Code article : 0295 501 6002

Code article : 0295 501 9030



Réservoirs d'eau sous pression (Capacité 10 litres) :

Cuve en Acier Raccord Gardena

Cuve en PVC Raccord Gardena

Code article : 0295 010 0021

Code article : 0295 010 0043



Réservoirs d'eau autonome à batterie :

WB16E (Capacité 16 litres)

WB28 (Capacité 28 litres)

WB50E(Capacité 50 litres)

Code article : 0295 150 0590

Code article : 0295 150 0593

Code article : 0295 150 0600



Bague Slider XL :

Bague Téflon desserrage rapide

Code article : 0295 100 1010

Code article : 0295 000 0111



Raccord PQ6 pour couronne M41 :

Adaptateur machine PQ6 sur couronne 1¼" UNC :

Pièce intermédiaire raccord machine

1¼" UNC pour couronne PQ6 :

Foret de centrage longueur 250 mm :

Code article : 0296 000 0148

Code article : 0296 000 0149

Code article : 0296 000 0150

Code article : 0296 513 0062