


MOTEUR CAROTTEUSE

GÖLZ – BBM33LL - EXTRA



Emmanchement,
Raccord 1¼" UNC.

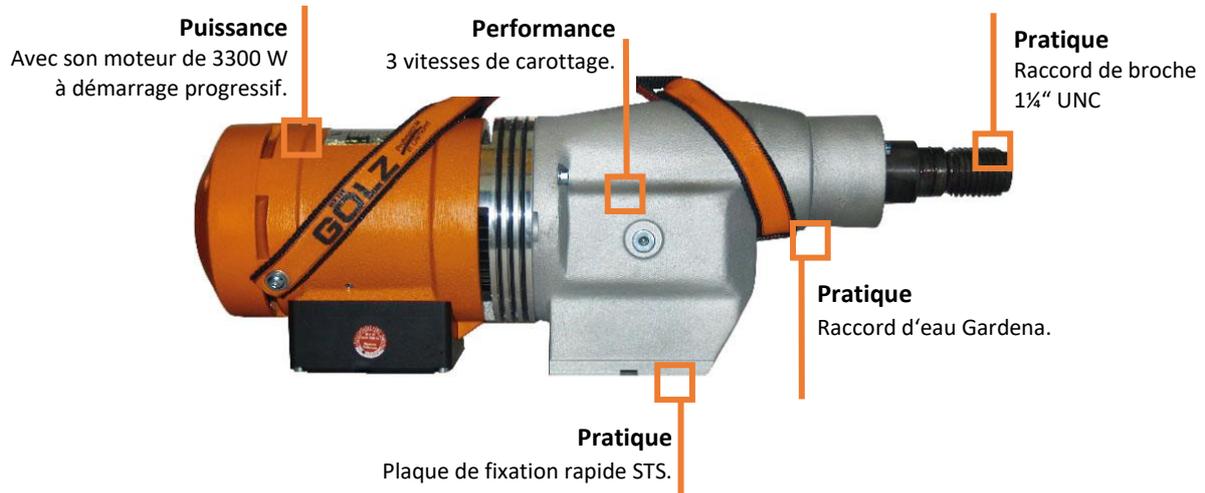

Sélecteur de 3 vitesses
155/375/650.



Sécurité Commutateur
PRCD 30 MA.

Moteur de carottage professionnel - 3 vitesses.

- Embrayage à bain d'huile avec pompe à huile haute efficacité et une grande longévité, même en forage vertical ascendant
- Protection contre les surtensions électriques, interrupteur de protection PRCD
- Embrayage à friction pour une protection accrue de l'opérateur et de la machine
- Carter en aluminium pour une meilleure évacuation de la chaleur
- Rotor/stator cuivre bobiné main. Plus de cuivre = Plus de puissance et une meilleure résistance à la chaleur
- Transport facilité grâce à une sangle équipée de poignées souples fixée à la machine

FICHE PRODUIT



Sélecteur 3 vitesses



Raccord d'eau
Gardena



Plaque de fixation
rapide STS



Sécurité Commutateur
PRCD 30 MA



Moteur Électrique
2500 W



Interrupteur
Marche / Arrêt



Ouvertures
d'évacuation
de l'air



Ouvertures
d'admission
de l'air

BBM33LL - EXTRA

Moteur :	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance :	3,3 kW
Protection nécessaire :	16 A
Sécurité :	PRCD 30 MA
Vitesse :	3 vitesses
Puissance absorbée :	3300 W
Vitesse à vide :	315/720/1090 min-1
Vitesse en pleine charge :	155/375/650 min-1
Niveau de pression acoustique (EN 50144) :	83 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (EN 50144) :	97 dB(A)
Vibration (EN 50144) :	2,5 m/s ²
Raccord d'eau :	Gardena
Utilisation :	À sec (Option) / ou sous arrosage
Système d'attache :	Rapide STS
Coffret de transport :	Non
Ø de carottage dans le béton (sous arrosage) :	50 - 500 mm
Raccord de broche :	1¼" UNC
Dimensions (L x l x H) :	510x168 mm
Poids :	13,2 kg
Code article :	0295 007 5041



Consulter
le manuel / la notice
d'instructions



Lunettes de protection
obligatoires



Casque
de protection
obligatoire



Serre-tête antibruit
obligatoire



Masque obligatoire



Chaussures de sécurité
obligatoires



Gants de protection
obligatoires



Vêtements de
protection
obligatoires

ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantées pour votre BBM33LL Extra :



Couronnes Laser
RML25 Béton
Gamme Basic
RML40 Béton
Gamme Standard
Raccord 1¼"



Couronnes Brasés
DM 60 Béton Technique
RM40 Béton Prémium
RM52 Béton Excellence
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalte Excellence
RM65 Béton Silex
Excellence
Raccord 1¼"



Couronnes Brasés
RM40 Béton Prémium
RM52 Béton Excellence
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalte
Excellence
RM65 Béton Silex
Excellence
Raccord M41/PQ6



Couronnes Brasés
KT65 Couronne à sec
Raccord 1¼"

Réglage de la vitesse en fonction de la vitesse de coupe

	3	4	5	6	7	[m/s]
100	573	764	955	1146	1337	3ième vitesse
110	521	694	868	1042	1215	3ième vitesse
120	477	637	796	955	1114	3ième vitesse
130	440	588	735	881	1028	3ième vitesse
140	409	546	682	819	955	3ième vitesse
150	382	509	637	764	891	3ième vitesse
160	358	477	597	716	836	3ième vitesse
170	337	440	562	674	786	3ième vitesse
180	318	424	531	637	743	3ième vitesse
190	302	402	503	603	704	3ième vitesse
200	286	382	477	573	668	3ième vitesse
210	280	364	440	546	637	3ième vitesse
220	260	347	434	521	608	3ième vitesse
230	249	332	415	498	581	3ième vitesse
240	239	318	398	477	557	3ième vitesse
250	229	306	382	458	535	3ième vitesse
260	220	294	367	440	514	3ième vitesse
270	212	280	354	424	495	3ième vitesse
280	205	273	341	409	477	3ième vitesse
290	198	263	329	395	461	3ième vitesse
300	191	255	318	382	440	3ième vitesse
320	179	239	298	358	418	2 ou 3
340	169	225	280	337	393	2 ou 3
360	159	212	265	318	371	2 ou 3
380	151	201	251	302	352	2 ou 3
400	143	191	239	280	334	2 ou 3
420	160	182	227	273	318	2 ou 3
440	130	174	217	260	304	2 ou 3
460	125	166	208	249	291	2 ou 3
480	120	159	199	239	280	2ième vitesse
500	115	153	191	229	267	1 ou 2
520	110	147	184	220	257	1 ou 2
540	106	141	177	212	248	1 ou 2
560	102	136	171	205	239	1 ou 2
580	99	132	165	198	231	1er vitesse
600	95	120	159	191	223	1er vitesse
700	82	109	136	164	191	1er vitesse
800	72	95	120	143	167	1er vitesse
900	64	85	106	120	150	1er vitesse
Ø de carottage [mm]		béton armé	béton	roche		

OPTIONS



Bâtis de carotteuses :

KB400
KB500

Code article : 0295 401 6002
Code article : 0295 501 6002



Réservoirs d'eau sous pression (Capacité 10 litres) :

Cuve en Acier Raccord Gardena
Cuve en PVC Raccord Gardena

Code article : 0295 010 0021
Code article : 0295 010 0043



Réservoirs d'eau autonome à batterie :

WB16E (Capacité 16 litres)
WB28 (Capacité 28 litres)
WB50E (Capacité 50 litres)

Code article : 0295 150 0590
Code article : 0295 150 0593
Code article : 0295 150 0600



Aspirateur :

IS1625
Vibra 125
GS70K

Code article : 0295 100 1010
Code article : 0284 810 3000
Code article : 0295 150 0302



Bague Slider XL :
Bague Téflon desserrage rapide

Code article : 0295 100 1010
Code article : 0295 000 0111



Rotor DRILLVAC 1¼", raccord machine R½" :
Rotor DRILLVAC 1¼", raccord machine 1¼" :
Foret de centrage longueur 300 mm :
Foret de centrage longueur 250 mm :

Code article : 0296 513 0060
Code article : 0296 513 0065
Code article : 0296 513 0061
Code article : 0296 513 0062



Raccord PQ6 pour couronne M41 :
Adaptateur machine PQ6 sur couronne 1¼" UNC :
Pièce intermédiaire raccord machine
1¼" UNC pour couronne PQ6 :
Foret de centrage longueur 250 mm :

Code article : 0296 000 0148
Code article : 0296 000 0149
Code article : 0296 000 0150
Code article : 0296 513 0062