

FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr



COURONNES DIAMANT

BÉTON

RS61

 *Gamme Technique*



Norme : EN13236



Couronne à anneau,
Brasure à l'Argent -
Hauteur de segments
7 mm



Couronne à anneau,
Brasure à l'Argent -
Hauteur de segments
7 mm



Raccord R 1/2"



Spécialement
adaptées au
carotreuse Portable
avec raccord R 1/2"

FICHE PRODUIT




www.golz.fr



COURONNES DIAMANT

Coupe optimale :



Béton



Brique



Béton armé



Parpaing



Béton cellulaire



Matériaux de construction courant

Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

La couronne RS61 brasée pour les petits diamètres, forage à eau. Plus résistante pour les petits diamètres

- Raccord R 1/2"
- Hauteur de l'anneau 7 mm
- Longueur utile du tube : 400 mm
- Autres longueurs disponibles sur demande
- **Spécialement conçue pour les carotteuses portatives avec raccord R 1/2"**
- Béton, béton armé et les murs de maçonnerie
- Diamètres : de 10 à 50 mm
- Utilisation avec bâti-support ou à main levée
- **Carottage à l'eau uniquement**
- Possibilité de resegmentation
- **Utilisation sur machine électrique sans percussion**

Service Forets Express GÖLZ :

- ❖ NEUF en 24h : commandez votre couronne diamantée avant 11h00 et recevez-la dans les 24h !
- ❖ RECHARGE 72h : déposez la couronne chez votre revendeur, nous la rechargeons en 72h !
- ❖ Avantage de la recharge : jusqu'à 50% d'économie, pour toutes couronnes (longueurs + diamètres) toutes marques !


FICHE PRODUIT



COURONNES DIAMANT

RS61									
Ø (mm)	Raccord	Long utile (mm)	Segments (mm)				Machine	Type de Coupe	Code article
			L	l	h	Nbrs			
10	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 401 4010
12	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 401 4012
14	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 01 4014
15	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 401 4015
16	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 401 4016
18	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 401 4018
20	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 401 4020
22	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 401 4022
24	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 401 4024
25	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 401 4025
26	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 401 4026
28	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 401 4028
30	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 401 4030
32	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 401 4032
35	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 401 4035
38	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 401 4038
40	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1			D520 401 4040
50	R 1/2"	400	anneau	2,5	7	1	D520 401 4050		

Vitesse de Carottage (en m/s)

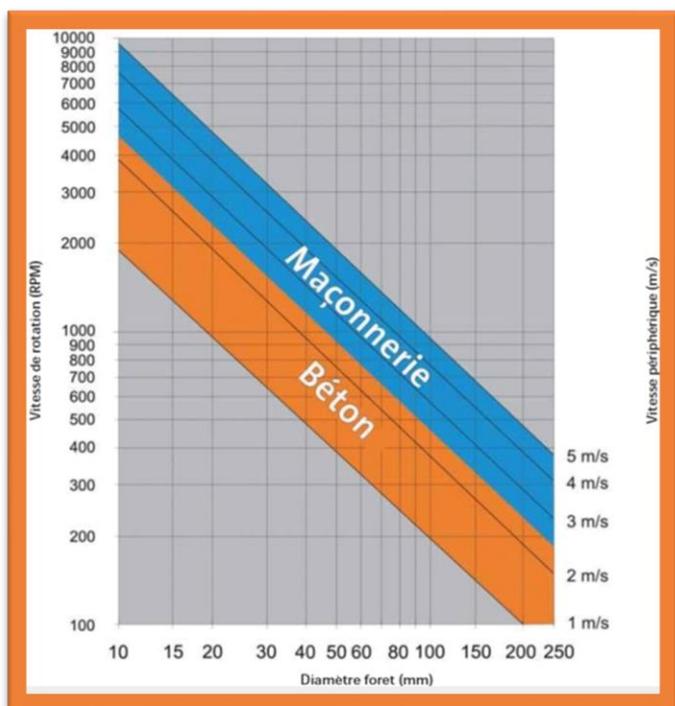

Vitesse périphérique optimale :

- Dans le béton & béton armé 2-4 m/s
- Dans les matériaux abrasifs, (maçonnerie/asphalte) 4-6 m/s

Quantité de liquide de refroidissement recommandée

Ø (mm)	Litres/mn
20 - 30	env. 0,5 - 1,0
40 - 52	env. 1,0 - 2,0
62 - 82	env. 2,0 - 3,0
92 - 162	env. 3,0 - 4,0
172 - 250	env. 4,0 - 5,0
300 - 350	env. 6,0 - 8,0
400 - 500	env. 8,0 - 10,0

FICHE PRODUIT



www.golz.fr



COURONNES DIAMANT

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Rallonges raccord R 1/2"

Longueur utile 100 mm

Code article : 0296 000 0061

Longueur utile 200 mm

Code article : 0296 000 0062

Longueur utile 300 mm

Code article : 0296 000 0063



Bague laiton

Code article : **0295 000 0277**



Joint SPY

Code article : **0295 000 0278**