



GÖLZ – PKD 250


BÉTON ABRASIF



Gamme Prémium



EN 13236

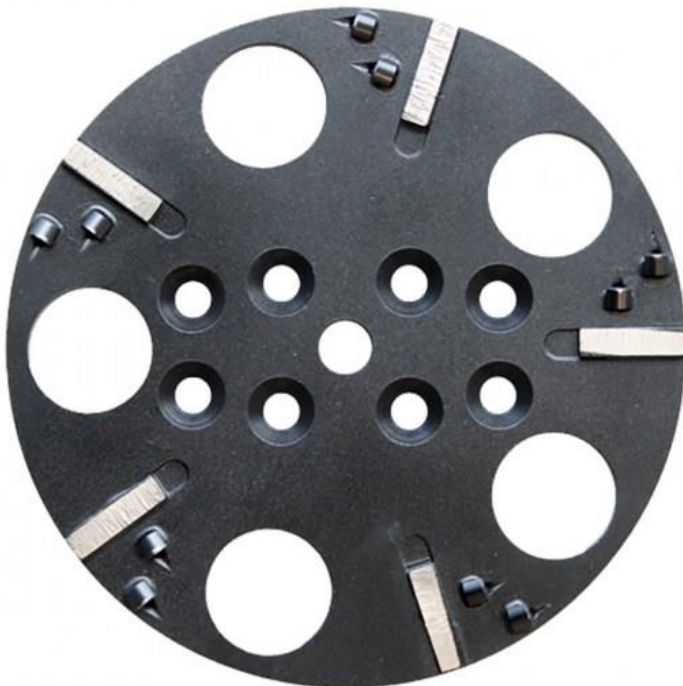

Consulter
le manuel et la notice
d'instructions



Lunettes de protection
obligatoires



Casque
de protection
obligatoire



Serre-tête antibruit
obligatoire



Marque obligatoire



Chaussures de sécurité
obligatoires



Gants de protection
obligatoires



Vêtements de
protection
obligatoires



Polycristallins brasé à l'argent, hauteur 10 mm.



Différent perçage, pour adapté sur divers marques de ponceuse



Pour ponceuses sol SM 250

Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Le Plateau PKD et diamant pour retirer sans effort et proprement les résidus de revêtements époxy, enduits de protection thermoplastiques, couches de peinture, colles, enduits, mastics. Le PKD associé aux segments diamant, permet la réalisation de surfaces planes sans formation de stries de meulage profondes.

- Grande capacité, longue durée de vie
- Plateaux pour ponceuse sol PKD Polycristallin + diamant
- Sols béton
- Décapage des colles néoprènes, bitumineuses, peintures, époxy
- Grande surface utile = finition parfaite
- Ouvertures d'évacuation des poussières
- Grande stabilité
- **Fixation universelle**
- Hauteur de segment : 10 mm
- Diamètres : 250mm

PKD 250									
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	Code article
		L	l	h	Nbrs				
250	19	40	10	10	10 + 5	2 500	Ponceuse Sol	A Sec ou à Eau	0497 529 0254