

FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr



COURONNES DIAMANT

BÉTON

RML40



Gamme Standard



Norme : EN13236



Segment lisse -
Hauteur de segments
10 mm



Soudé laser –
Meilleure tenue des
segments



Raccord 1/4" UNC



Pour Carotreuse
portable ou sur bâti
avec raccord
1/4" UNC



COURONNES DIAMANT

Coupe optimale :



Brique



Béton cellulaire



Poroton



Pierre Calcaire



Matériaux de
construction
courant

Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

La couronne RML40 Soudé laser, forage à eau. Conçu pour couvrir un large champ d'applications, forage sans problème avec la plupart des moteurs et dans la plupart des matériaux. Les segments sont fixés au tube par soudage au laser afin de réduire le risque de perte.

- Raccord 1¼" UNC
- Hauteur segments 10 mm
- Longueur utile du tube : 450 mm
- Spécialement conçue pour les carotteuses portatives ou sur bâti
- Béton, béton armé et les murs de maçonnerie
- **Carottage à l'eau uniquement**
- Diamètres : de 42 à 202 mm
- **Non réparable par laser, resegmentable par brasure (DM60)**
- **Utilisation sur machine électrique sans percussion**

Service Forets Express GÖLZ :

- ❖ NEUF en 24h : commandez votre couronne diamantée avant 11h00 et recevez-la dans les 24h !
- ❖ RECHARGE 72h : déposez la couronne chez votre revendeur, nous la rechargeons en 72h !
- ❖ Avantage de la recharge : jusqu'à 50% d'économie, pour toutes couronnes (longueurs + diamètres) toutes marques !

FICHE PRODUIT




www.golz.fr



COURONNES DIAMANT

RML40									
Ø (mm)	Raccord	Long utile (mm)	Segments (mm)				Machine	Type de Coupe	Code article
			L	l	h	Nbrs			
42	1¼" UNC	450	16	3,5	10	4			D640 450 4042
52	1¼" UNC	450	24	3,5	10	4			D640 450 4052
62	1¼" UNC	450	24	3,5	10	6			D640 450 4062
66	1¼" UNC	450	24	3,5	10	6			D640 450 4066
72	1¼" UNC	450	24	3,5	10	6			D640 450 4072
82	1¼" UNC	450	24	3,5	10	7			D640 450 4082
92	1¼" UNC	450	24	3,5	10	8			D640 450 4092
102	1¼" UNC	450	24	3,5	10	9			D640 450 4102
108	1¼" UNC	450	24	4,0	10	9			D640 450 4108
112	1¼" UNC	450	24	4,0	10	9			D640 450 4112
122	1¼" UNC	450	24	4,0	10	10			D640 450 4122
125	1¼" UNC	450	24	4,0	10	10			D640 450 4125
127	1¼" UNC	450	24	4,0	10	10			D640 450 4127
132	1¼" UNC	450	24	4,0	10	10			D640 450 4132
152	1¼" UNC	450	24	4,0	10	12			D640 450 4152
162	1¼" UNC	450	24	4,0	10	12			D640 450 4162
202	1¼" UNC	450	24	4,5	10	14	D640 450 4202		

Vitesse de Carottage (en m/s)

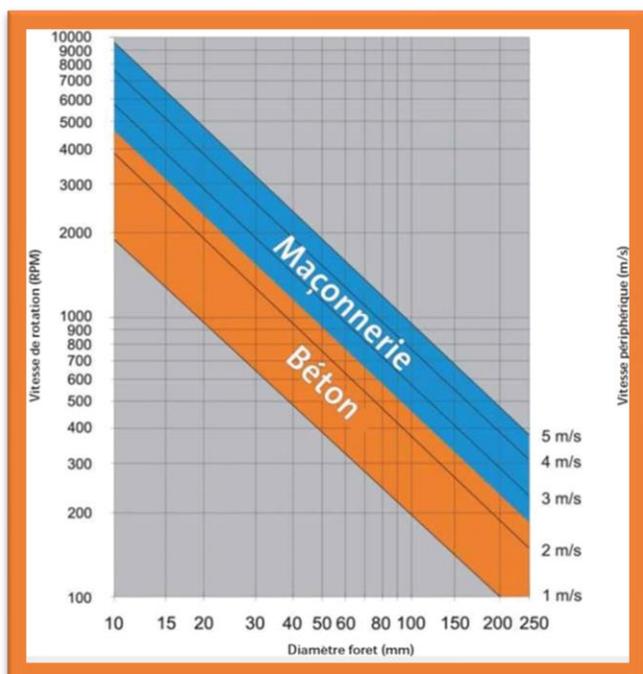

Vitesse périphérique optimale :

- Dans le béton & béton armé 2-4 m/s
- Dans les matériaux abrasifs, (maçonnerie/asphalte) 4-6 m/s

Quantité de liquide de refroidissement recommandée

Ø (mm)	Litres/mn
20 - 30	env. 0,5 - 1,0
40 - 52	env. 1,0 - 2,0
62 - 82	env. 2,0 - 3,0
92 - 162	env. 3,0 - 4,0
172 - 250	env. 4,0 - 5,0
300 - 350	env. 6,0 - 8,0
400 - 500	env. 8,0 - 10,0

FICHE PRODUIT



www.golz.fr



COURONNES DIAMANT

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Rallonges raccord 1¼" UNC
(pour couronnes dès Ø 52 mm)

Longueur utile 100 mm
Code article : **0296 000 0041**

Longueur utile 200 mm
Code article : **0296 000 0042**

Longueur utile 300 mm
Code article : **0296 000 0043**

Longueur utile 400 mm
Code article : **0296 000 0044**

Longueur utile 500 mm
Code article : **0296 000 0045**



Adaptateurs HILTI DDBI
(machine portable)

Code article : **0296 000 0073**



Adaptateurs HILTI DDBL
(machine sur colonne)

Code article : **4426/DD200**



Adaptateurs HILTI DDBU
(machine sur colonne)

Code article : **0296 000 0072**



Bague laiton

Code article : **0295 000 0277**



Joint SPY

Code article : **0295 000 0278**



Bague slider XL

Code article : **0295 150 0112**



Bague Téflon desserrage
rapide

Code article : **0295 150 0111**



Adaptateur PQ6 - Montage de couronne sans outils
Adaptateur machine PQ6 sur couronne 1" 1/4 UNC

Code article : **0296 000 0149**

Pièce intermédiaire raccord machine 1" 1/4 UNC pour couronne PQ6

Code article : **0296 000 0150**