

CHEVILLE AUTOPERCEUSE POUR FIXATION LÉGÈRE

KRONO NYLON



TÊTE RONDE
KRONO-YR



TÊTE FRAISÉE
KRONO-YF

PLAQUE DE PLÂTRE




CARACTÉRISTIQUES

Matière: Nylon


Avantages:

- Pose rapide sans perçage préalable
- Pose sur plaques de plâtre simple peau BA10, BA13 et BA15.


MISE EN ŒUVRE




Visser lentement la cheville Krono dans la plaque de plâtre avec un tournevis PH2



Visser la vis au centre de la cheville à travers l'objet à fixer



DIMENSIONS

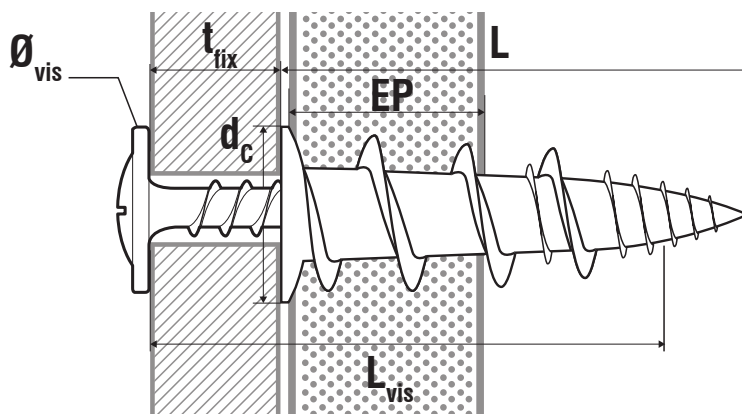

RÉFÉRENCES

L	t _{fix} maxi	Ø _{vis} x L _{vis}		d _c	EP _{min-max}	Vis tête fraisée	Vis tête ronde
Longueur cheville mm	Épaisseur à fixer mm	Diamètre vis mm	Longueur vis (min) mm	Diamètre collerette mm	Épaisseur cloison support mm		
37	15	4,5 x 35		9,5	10-20	KRONO-YF	KRONO-YR

SELF DRILL PLASTERBOARD LIGHT FIXING - NYLON

KRONO NYLON



COUNTERSUNK HEAD
KRONO-YF



CYLINDRICAL HEAD
KRONO-YR

PLASTERBOARD




FEATURES

Material : Nylon


Advantages :

- Quick setting without drilling
- Zamak, high heat resistance material
- Use on plasterboard single skin BA10, BA13 and BA15


INSTALLATION




Slowly screw the
Krono plug with a PH2
screwdriver



Insert the screw in the center of the plug and
then, tight through the fixing piece



DIMENSIONS

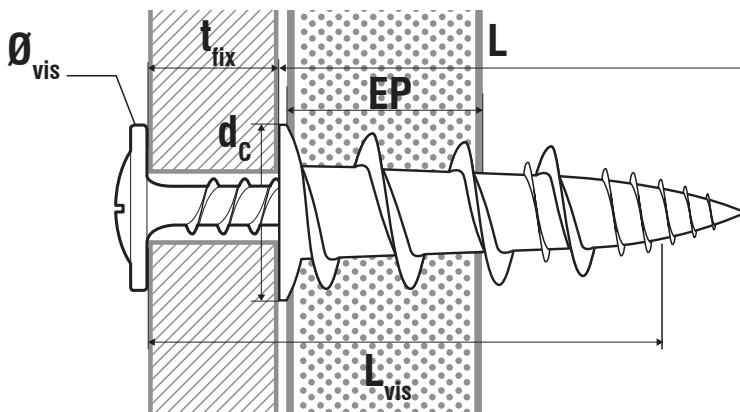

REFERENCES

L	t _{fix max}	Ø _{vis} x L _{vis}	d _c	EP _{min-max}	Countersunk head screw	Cylindrical head screw
plug length mm	fixing thickness mm	screw diameter mm	flange diameter mm	wall thickness mm		
37	15	4.5 x 35	9.5	10-20	KRONO-YF	KRONO-YR

KOTWA SAMOWIERCACA
DO ZAMOCOWAN LEKKICH**KRONO NYLON**Z ŁBEM STOŻKOWYM
KRONO-YFZ ŁBEM OKRĄGŁYM
KRONO-YR

PŁYTA GIPSOWA




CECHY


Materiał: Nylon**Zalety:**

- Szybka instalacja bez wcześniejszego wiercenia
- Montaż na jednowarstwowej płycie gipsowo-kartonowej BA10, BA13 i BA15.


MONTAŻ




Powoli wkręcić kotwę Krono w płytę gipsowo-kartonową za pomocą śrubokrętu PH2



Wkręcić śrubę w środek kotwy przez mocowany przedmiot.



WYMIARY

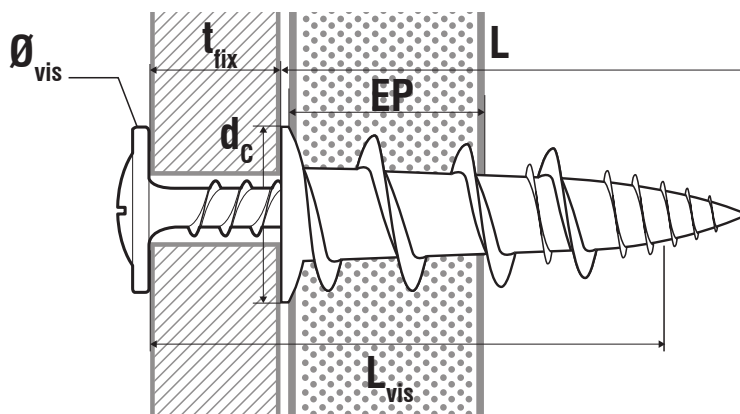

SYMBOL

L	t _{fix}	Ø _{vis} x L _{vis}	d _c	EP _{min-max}	Z ŁBEM STOŻKOWYM	Z ŁBEM OKRĄGŁYM
Długość kotwy mm	Max grubość mocowania mm	Średnica łba śruby mm	Długość śruby (min) mm	Średnica kołnierza mm	Grubość płyty mm	
37	15	4,5 x 35	9,5	10-20	KRONO-YF	KRONO-YR