




FICHE TECHNIQUE

# ANCRAGE

# ANCRAGE MAX 41

## Projectiles divers Série ANCRAGE MAX 41

Nos pointes d'ancrage MAX 41 : la solution idéale pour une fixation solide et précise des sabots de charpente, de plaques perforées et des équerres sur bois.

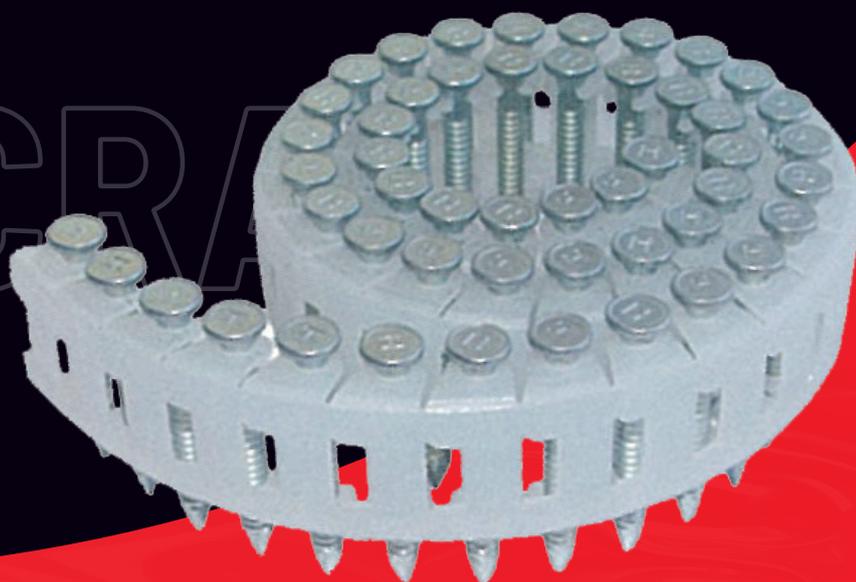

  
35 - 60 mm

  
4,10 mm

  
Galvanisée

Conditionnement




# ANCRAGE MAX 41 | FICHE TECHNIQUE

## Description technique

Diamètre du fil	4,1 mm
Diamètre de la tête	7,5 mm
Longueurs	35 à 60 mm
Matériaux support	Bois

**CE**  
DOP020401

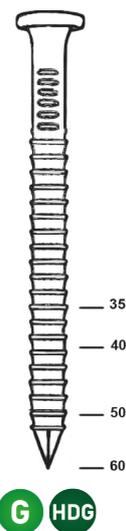

## Applications

Pour la fixation de sabots de charpente et autres connecteurs métalliques

## Compatibilités

-

## Produits associés

C 41/65 P1 - HN 65 J2

## Tailles disponibles

Code	Désignation				kg/				Classe EUROCODE 5
<b>G</b> MAX4135G	Coils 41 x 35 annelée	100	2 000	120 000	438	-	570	409	2 (galva)
MAX4140G	Coils 41 x 40 annelée	100	2 000	80 000	332	-	570	460	2 (galva)
MAX4150G	Coils 41 x 50 annelée	100	2 000	80 000	410	-	570	590	2 (galva)
MAX4160G	Coils 41 x 60 annelée	100	2 000	80 000	488	-	570	716	2 (galva)
<b>HDG</b> MAX4140HDG	Coils 41 x 40 annelée	100	1600	-	-	-	570	460	3 (HDG)
MAX4150HDG	Coils 41 x 50 annelée	100	1600	-	-	-	570	590	3 (HDG)
MAX4160HDG	Coils 41 x 60 annelée	100	1600	-	-	-	570	716	3 (HDG)