


Détendeur bouteille capoté EUROSAF MIG/TIG

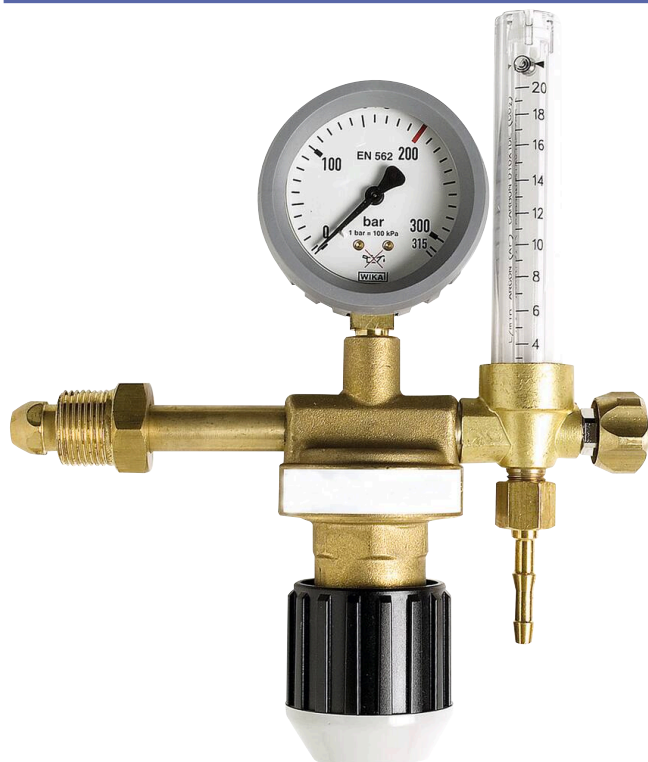

DESCRIPTIF

Descriptif :

Pour soudage MIG/TIG, spécialement conçu pour la détente et le réglage de débits des gaz neutre, argon et mélanges.
Par bouteilles B20 et B50, soupape intégrée inaccessible.
Conforme norme EN ISO 2503.

Les plus :

→ Produits testés à plusieurs niveaux de pression et calibrés individuellement

Réf.	Fluides	Matière	Modèle	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55072	argon/co2	laiton	EUROSAF	NF-C	M12 x 100D
Débit max	Conditionnement				
20 l/mn	boîte carton				