

292P-...

# Clés à douilles emmanchées S1

CLÈS DE SERRAGE



## Description


Clé à douilles emmanchée pour vis à accès limité.

Manche ergonomique bimatière antidérapant.

Tête forgée renforcée.

Lame chromée.

## Données techniques

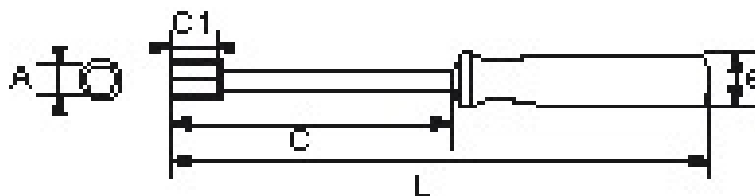

Caractéristiques de l'article référence : 292P-3,5

|                 |                    |                |     |
|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| <b>A mm</b>     | 3,5                | <b>L mm</b>    | 248 |
| <b>C1 mm</b>    | 3,80               | <b>C mm</b>    | 125 |
| <b>e mm</b>     | 31,8               | <b>Poids g</b> | 95  |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                |     |

Caractéristiques de l'article référence : 292P-4

|              |      |             |     |
|--------------|------|-------------|-----|
| <b>A mm</b>  | 4    | <b>L mm</b> | 248 |
| <b>C1 mm</b> | 3,95 | <b>C mm</b> | 125 |

|             |      |                |    |
|-------------|------|----------------|----|
| <b>e mm</b> | 31,8 | <b>Poids g</b> | 96 |
|-------------|------|----------------|----|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |
|-----------------|--------------------|

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-5

|             |   |             |     |
|-------------|---|-------------|-----|
| <b>A mm</b> | 5 | <b>L mm</b> | 248 |
|-------------|---|-------------|-----|

|              |      |             |     |
|--------------|------|-------------|-----|
| <b>C1 mm</b> | 4,50 | <b>C mm</b> | 125 |
|--------------|------|-------------|-----|

|             |      |                |    |
|-------------|------|----------------|----|
| <b>e mm</b> | 31,8 | <b>Poids g</b> | 97 |
|-------------|------|----------------|----|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |
|-----------------|--------------------|

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-5,5

|             |     |             |     |
|-------------|-----|-------------|-----|
| <b>A mm</b> | 5,5 | <b>L mm</b> | 248 |
|-------------|-----|-------------|-----|

|              |      |             |     |
|--------------|------|-------------|-----|
| <b>C1 mm</b> | 4,95 | <b>C mm</b> | 125 |
|--------------|------|-------------|-----|

|             |      |                |    |
|-------------|------|----------------|----|
| <b>e mm</b> | 31,8 | <b>Poids g</b> | 98 |
|-------------|------|----------------|----|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |
|-----------------|--------------------|

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-6

|             |   |             |     |
|-------------|---|-------------|-----|
| <b>A mm</b> | 6 | <b>L mm</b> | 255 |
|-------------|---|-------------|-----|

|              |      |             |     |
|--------------|------|-------------|-----|
| <b>C1 mm</b> | 6,30 | <b>C mm</b> | 125 |
|--------------|------|-------------|-----|

|             |      |                |     |
|-------------|------|----------------|-----|
| <b>e mm</b> | 32,5 | <b>Poids g</b> | 118 |
|-------------|------|----------------|-----|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |
|-----------------|--------------------|

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-7

|             |   |             |     |
|-------------|---|-------------|-----|
| <b>A mm</b> | 7 | <b>L mm</b> | 255 |
|-------------|---|-------------|-----|

|              |      |             |     |
|--------------|------|-------------|-----|
| <b>C1 mm</b> | 6,75 | <b>C mm</b> | 125 |
|--------------|------|-------------|-----|

|             |      |                |     |
|-------------|------|----------------|-----|
| <b>e mm</b> | 32,5 | <b>Poids g</b> | 125 |
|-------------|------|----------------|-----|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |
|-----------------|--------------------|

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-8

|             |   |             |     |
|-------------|---|-------------|-----|
| <b>A mm</b> | 8 | <b>L mm</b> | 255 |
|-------------|---|-------------|-----|

|              |      |             |     |
|--------------|------|-------------|-----|
| <b>C1 mm</b> | 8,80 | <b>C mm</b> | 125 |
|--------------|------|-------------|-----|

|             |      |                |     |
|-------------|------|----------------|-----|
| <b>e mm</b> | 32,5 | <b>Poids g</b> | 127 |
|-------------|------|----------------|-----|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |
|-----------------|--------------------|

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-9

|                 |                    |                |     |
|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| <b>A mm</b>     | 9                  | <b>L mm</b>    | 255 |
| <b>C1 mm</b>    | 8,30               | <b>C mm</b>    | 125 |
| <b>e mm</b>     | 32,5               | <b>Poids g</b> | 130 |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                |     |

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-10

|                 |                    |                |     |
|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| <b>A mm</b>     | 10                 | <b>L mm</b>    | 255 |
| <b>C1 mm</b>    | 8,10               | <b>C mm</b>    | 125 |
| <b>e mm</b>     | 32,5               | <b>Poids g</b> | 136 |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                |     |

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-11

|                 |                    |                |     |
|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| <b>A mm</b>     | 11                 | <b>L mm</b>    | 255 |
| <b>C1 mm</b>    | 9,60               | <b>C mm</b>    | 125 |
| <b>e mm</b>     | 32,5               | <b>Poids g</b> | 141 |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                |     |

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-12

|                 |                    |                |     |
|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| <b>A mm</b>     | 12                 | <b>L mm</b>    | 255 |
| <b>C1 mm</b>    | 9,65               | <b>C mm</b>    | 125 |
| <b>e mm</b>     | 32,5               | <b>Poids g</b> | 144 |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                |     |

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-13

|                 |                    |                |     |
|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| <b>A mm</b>     | 13                 | <b>L mm</b>    | 255 |
| <b>C1 mm</b>    | 9,80               | <b>C mm</b>    | 125 |
| <b>e mm</b>     | 32,5               | <b>Poids g</b> | 150 |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                |     |

# Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

CLÈS DE SERRAGE



**Les outils Indispensables SAM 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Dynamométrie 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2017**

[Consulter le catalogue](#)