

40

Tournevis dynamométrique réglable et débrayable

SERRAGE CONTRÔLÉ



DÉPASSEMENT DE COUPLE IMPOSSIBLE

grâce au système de débrayage automatique.

RÉGLAGE RAPIDE

du couple de serrage.

POLYVALENT

Sortie carré 1/4" ou 6 pans creux pour utilisation avec douilles et embouts.

CONFORT

Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main.

Description

Tournevis débrayable à réarmement automatique.

Idéal pour la maintenance, micromécanique et mécanique de précision.

Fonctionnement en serrage et desserrage.

Réglage du couple par vernier micrométrique autoverrouillable.


Précision : +/- 6%.

Chaque tournevis est numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage.

Produit conforme à la norme

NF EN ISO 6789

Données techniques

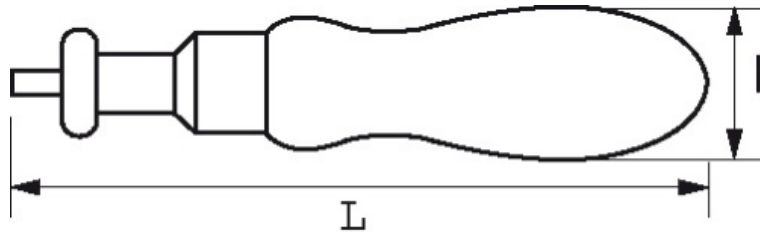

Référence	40	Capacité	0,2 à 1,2 Nm
Entrainement	6 pans creux 1/4"	L mm	175
D mm	33	Poids kg	0,2
Garantie	Service Assistance Technique		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

SERRAGE CONTRÔLÉ