

59-...

# Clés mâles coudées Resistorx®


CLÈS DE SERRAGE



## Description

Présentation brunie.

## Données techniques

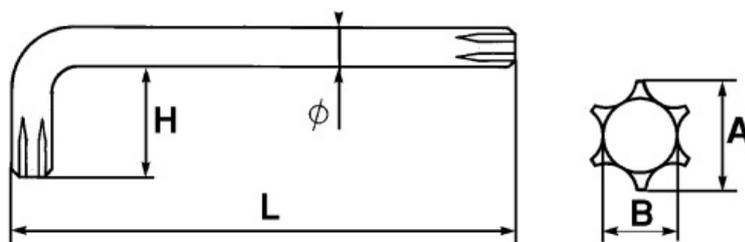

Caractéristiques de l'article référence : 59-8

<b>Empreinte</b>	T8	<b>Diamètre mm</b>	2,5
<b>A mm</b>	2,3	<b>B mm</b>	1,5
<b>H mm</b>	16	<b>L mm</b>	45
<b>Poids g</b>	4	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 59-9

<b>Empreinte</b>	T9	<b>Diamètre mm</b>	3,6
<b>A mm</b>	2,4	<b>B mm</b>	1,7

<b>H mm</b>	16	<b>L mm</b>	48
<b>Poids g</b>	4	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 59-10

<b>Empreinte</b>	T10	<b>Diamètre mm</b>	3,8
<b>A mm</b>	2,5	<b>B mm</b>	1,9
<b>H mm</b>	17	<b>L mm</b>	51
<b>Poids g</b>	4	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 59-15

<b>Empreinte</b>	T15	<b>Diamètre mm</b>	3,8
<b>A mm</b>	3,4	<b>B mm</b>	2,3
<b>H mm</b>	18,5	<b>L mm</b>	54
<b>Poids g</b>	5	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 59-20

<b>Empreinte</b>	T20	<b>Diamètre mm</b>	3,8
<b>A mm</b>	3,8	<b>B mm</b>	2,7
<b>H mm</b>	19	<b>L mm</b>	57
<b>Poids g</b>	7	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 59-25

<b>Empreinte</b>	T25	<b>Diamètre mm</b>	4,5
<b>A mm</b>	4,3	<b>B mm</b>	3,1
<b>H mm</b>	20	<b>L mm</b>	60
<b>Poids g</b>	10	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 59-27

<b>Empreinte</b>	T27	<b>Diamètre mm</b>	5
<b>A mm</b>	4,9	<b>B mm</b>	3,5
<b>H mm</b>	22	<b>L mm</b>	62
<b>Poids g</b>	15	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 59-30

<b>Empreinte</b>	T30	<b>Diamètre mm</b>	5,5
<b>A mm</b>	5,4	<b>B mm</b>	3,9
<b>H mm</b>	24	<b>L mm</b>	70
<b>Poids g</b>	20	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 59-40

<b>Empreinte</b>	T40	<b>Diamètre mm</b>	6,5
<b>A mm</b>	6,4	<b>B mm</b>	4,6
<b>H mm</b>	26	<b>L mm</b>	76
<b>Poids g</b>	23	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 59-45

<b>Empreinte</b>	T45	<b>Diamètre mm</b>	7,5
<b>A mm</b>	7,5	<b>B mm</b>	5,4
<b>H mm</b>	29	<b>L mm</b>	83
<b>Poids g</b>	27	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 59-50

<b>Empreinte</b>	T50	<b>Diamètre mm</b>	8,5
<b>A mm</b>	8,5	<b>B mm</b>	6,2
<b>H mm</b>	32	<b>L mm</b>	85
<b>Poids g</b>	42	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 59-55

<b>Empreinte</b>	T55	<b>Diamètre mm</b>	11,5
<b>A mm</b>	11,2	<b>B mm</b>	8,1
<b>H mm</b>	36	<b>L mm</b>	108
<b>Poids g</b>	115	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



**Les outils Indispensables SAM 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Dynamométrie 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2017**

[Consulter le catalogue](#)

