

DTC-...

# Embouts rectangulaires cliquet réversible 14x18 mm



SERRAGE CONTRÔLÉ

## Description

Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rectangulaire 14x18 mm.

Produit conforme aux normes

NF ISO 1174-1

NF ISO 3315


Finition polie chromée.

Équipé du système PUSH permettant le maintien des douilles et des accessoires au carré du cliquet, couple limité à 200 Nm.

Inversion centrale.

La version DTC-S-350 est une version du cliquet 1/2" résistant aux forts couples allant jusqu'à 350 Nm (sans système PUSH).

## Données techniques

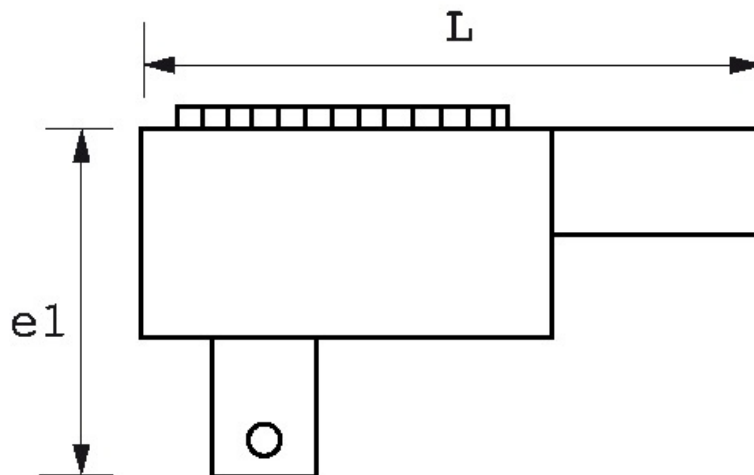

Caractéristiques de l'article référence : DTC-S

<b>attachement</b>	14x18 mm	<b>Carré "</b>	1/2
<b>L mm</b>	25	<b>e1 mm</b>	42
<b>Couple maxi en Nm</b>	200	<b>Poids g</b>	270
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : DTC-S-350

<b>attachement</b>	14x18 mm	<b>Carré "</b>	1/2
<b>L mm</b>	25	<b>e1 mm</b>	42

<b>Couple maxi en Nm</b>	350	<b>Poids g</b>	302
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : DTC-C

<b>attachement</b>	14x18 mm	<b>Carré "</b>	3/4
<b>L mm</b>	45	<b>e1 mm</b>	54
<b>Couple maxi en Nm</b>	600	<b>Poids g</b>	467
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute SAM 2017

[Consulter le catalogue](#)