

EX-220...

Extracteurs autocentrants 2 et 3 bras



EXTRACTEURS



SECURITE

Les griffes ne s'ouvrent pas plus que ce qui est recommandé.

CONFORT

Equippé d'un joint torique limitant l'absorption de l'impact généré par les fortes sollicitation.

PRATIQUE

Auto-centré, hauteur ajustable.

Description

Extracteurs autocentrés possédant un mouvement simultané des griffes, il vous permettra une mise en place facile et rapide et un positionnement équilibré pour un partage des forces optimal.


Equipés d'un joint torique permettant l'absorption de l'impact généré par les fortes sollicitations.

Sur les références EX-220-6 et 7, le corps de l'extracteur possède un écrou en bronze permettant d'augmenter la force de traction.

Sécurisés, il ne sera pas possible d'ouvrir les griffes plus que ce qui est recommandé.

Secteurs d'activité

Données techniques

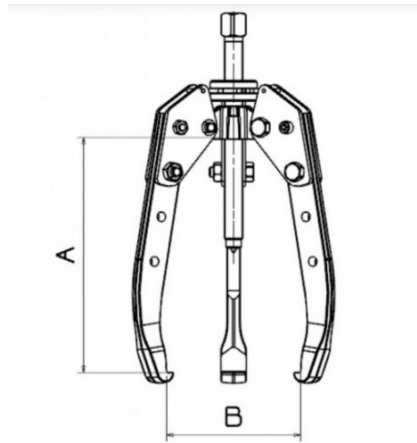

Caractéristiques de l'article référence : EX-220-1

A mm	105	B mm	110
Puiss. T	1	Poids kg	1
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : EX-220-2

A mm	185	B mm	175
Puiss. T	4	Poids kg	2,5

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : EX-220-3

A mm 225 **B mm** 240

Puiss. T 7 **Poids kg** 6,5

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : EX-220-4

A mm 410 **B mm** 350

Puiss. T 10 **Poids kg** 14,5

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : EX-220-5

A mm 500 **B mm** 480

Puiss. T 17 **Poids kg** 31,5

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : EX-220-6

A mm 600 **B mm** 650

Puiss. T 30 **Poids kg** 55,5

Garantie Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

EXTRACTEURS



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)