




FICHE TECHNIQUE

Pointes TEL

Pointes en vrac - Pointes tête extra large (TEL) Finition carrée crantée cuivre

Pour la fixation d'ardoises, d'isolant, de tuiles bitumées ou de film protecteur sur une toiture.

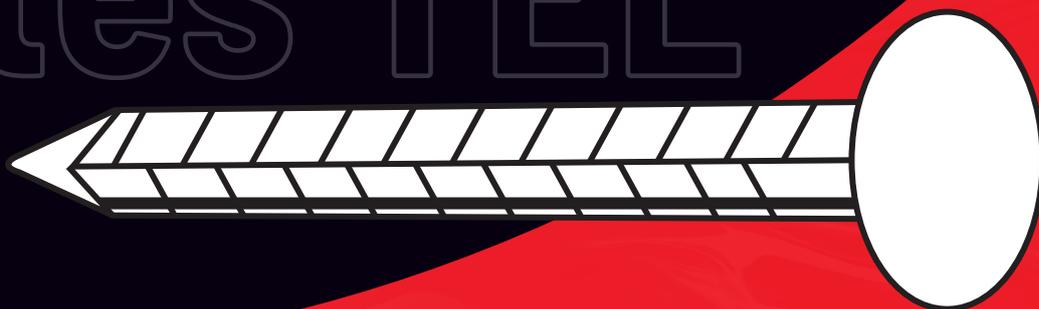

27 - 45 mm



3 x 3 mm



Carrée crantée cuivre

CLASSE
EUROCODE 5

1 (cuivre)

Conditionnement





POINTE TEL CARRÉE CRANTÉE CUIVRE | FICHE TECHNIQUE

Description technique


Diamètre du fil	3 x 3 mm
Longueurs	27 à 45 mm
Conditionnements	Cartons de 5 kg Seaux de 5 kg
Matériaux support	Bois

Applications

Permet la fixation d'ardoise sur une toiture, d'isolant, de tuile bitumée ou de film protecteur.

Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2

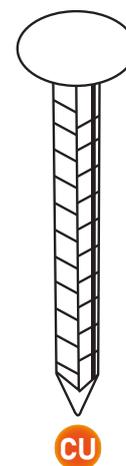

Tailles disponibles

Désignation	Code / 1kg	Code / 2,5 kg	Code / 5 kg	Code / 5 kg	/kg	+	(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
TEL 3 x 3 x 27	-	-	TL300277	TL300277S	464	9	-	-	1 (cuivre)
TEL 3 x 3 x 30	-	-	TL300307	TL300307S	417	10	-	-	1 (cuivre)
TEL 3 x 3 x 35	-	-	TL300357	TL300357S	357	12	-	-	1 (cuivre)
TEL 3 x 3 x 40	-	-	TL300407	TL300407S	312	13	-	-	1 (cuivre)
TEL 3 x 3 x 45	-	-	TL300457	TL300457S	277	15	-	-	1 (cuivre)