


Lasers de canalisation

Série TP-L6 – Combinant les caractéristiques et la technologie des lasers d'alignement, que ce soit dans les tranchées, au-dessus du sol ou pour le guidage laser dans les mines et les tunnels, le TP-L6 est devenu le laser de canalisation incontournable sur le marché. Disponible avec le faisceau rouge ou le faisceau vert GreenBeam®. Combiné avec des


fonctionnalités telles que l'auto-alignement SmartLine®, le mécanisme de nivellement le plus précis au monde, il n'est pas étonnant que Topcon soit devenu la référence. Vous pouvez choisir parmi quatre modèles de TP-L6, ce qui signifie quatre façons d'atteindre vos objectifs tout en respectant votre budget.




TP-L6G

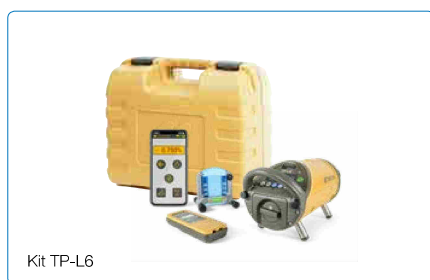

Kit TP-L6

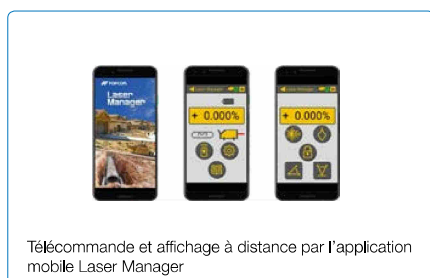

Télécommande et affichage à distance par l'application mobile Laser Manager



Meilleure visibilité avec GreenBeam®

Pourquoi le vert ? – C'est simple. Vous pouvez voir notre GreenBeam® partout et dans toutes les conditions de visibilité, même les moins favorables. C'est le laser de canalisation le plus visible qui soit ! De ce fait, le TP-L6G GreenBeam® est quatre fois plus visible en plein soleil que les faisceaux conventionnels. Grâce à lui, la préparation, l'alignement et l'installation des canalisations sont faciles et rapides.

Laser de canalisation TP-L6

- Conception compacte pour plus de flexibilité
- Plage de réglage des pentes -15 % à 40 %
- Laser rouge/vert
- Autonomie de 60 heures
- Autonivelant
- Activation du plomb laser à la demande
- Télécommande et affichage à distance par application mobile
- Connexion Bluetooth

Composants du kit

- TP-L6
- Jeux de pieds de 200mm
- Cible réglable
- Télécommande RC-200
- Batterie NiCad
- Chargeur
- Mallette de transport résistante

Caractéristiques	TP-L6B	TP-L6A	TP-L6BG	TP-L6G
Source laser	633nm	633nm	532nm	532nm
Couleur du faisceau	rouge	rouge	vert	vert
Alignement automatique SmartLine®	non	oui	non	oui
Centrage automatique du faisceau	oui	oui	oui	oui
Mise à zéro automatique	oui	oui	oui	oui
Référence d'aplomb	oui	oui	oui	oui
Type de référence d'aplomb	LED	LED	LED	LED
Plage de fonctionnement de SmartLine®	N/A	150 m	N/A	150 m
Plage de réglage des pentes	-15 % à +40 %			
Plage d'alignement automatique	±15 %			
Précision horizontale	±2,4 mm par 50 m			
Autonomie	Jusqu'à 60 heures			
Structure	Aluminium moulé			
Classe de laser	Classe 3R			
Étanchéité	24h à moins de 5m de profondeur			
Température de fonctionnement	-20 à 50 °C			