


A: 440 mm
 B: 1755 mm
 C: 1298 mm
 D: 280 mm
 E: 520 mm
 F: 365 mm

Poids opérationnel	571 KG
Pression d'utilisation	130-160 BAR
Pression de sécurité	200 BAR
Débit hydraulique	60-90 LPM
Contre-pression (Max.)	10 BAR
Diamètre d'outil	85 MM
Température de l'huile	(-20)-(+80) °C
Viscosité de l'huile hydraulique	15-1000 CST
Fréquence de frappe	400-800 BPM
Poids de porteur	7,000-14,000 KG

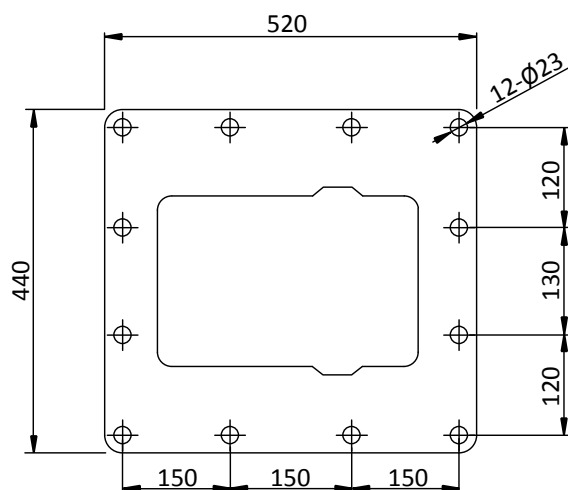

TECMAN
 Saint Quentin
 FRANCE

Phone: +33 (0) 323 644 700
 Fax: +33 (0) 323 640 611
 Email: tecman@tecman.com
 Web: www.tecman.com

TECMAN CHILE
 Santiago
 CHILE

Phone: +56 9 9006 7679
 Email: tecman@tecman.com
 Web: www.tecman.com

TECMAN SOUTH AFRICA
 Johannesburg
 SOUTH AFRICA

Phone: +27 (0) 113 974 229
 Fax: +27 (0) 113 977 388
 Email: tecman@tecman.co.za
 Web: www.tecman.co.za