

# 2532 : Presse à sertir électro-hydraulique Viper® P25+



## Les + produit :

**Légère :** Seulement 4 kg avec batterie.

**Rapide :** cycle de sertissage très court (env. 5 sec.), avec retour automatique du piston.

**Pratique :** 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir.

## Description

### Pratique et performante :

Sertisseuse hydraulique 32 kN, avec tête pivotante à 360° et retour automatique du piston.

Poids minimisé et cycle rapide garantissent un travail efficace et facile à l'utilisateur dans toutes les conditions de travail.

Poignée ergonomique Soft Touch® anti-dérapante.

Utilisation entre -10°C et +60°C.

### Intelligente grâce à sa carte électronique :

Indicateur lumineux de fin de cycle de sertissage ou de cycle interrompu

Témoin lumineux du niveau de charge de la batterie

Témoin de maintenance à 20 000 cycles avec alerte préventive à 19 500.

Arrêt automatique de la machine pour économiser les batteries.

### Orientée sécurité :

Verrouillage des pinces à sertir par un levier à 180° pour éviter les déverrouillages involontaires

Blocage de la sertisseuse en cas de batterie insuffisamment chargée pour faire un cycle complet

L'utilisateur peut à tout moment arrêter le sertissage grâce au bouton d'arrêt d'urgence


**Batterie Li-Ion 18V / 3 Ah :** autonomie de sertissage accrue, résistante aux basses températures (jusqu'à -10°C), renforts de protection Soft Touch®, auto-décharge minimale et absence d'effet mémoire.

Plateforme batterie commune avec la sertisseuse VIPER® M21+.

Adaptateur filaire 230V - 18 V (réf. 253508) en option ou selon référence du coffret pour fonctionnement en continu sur secteur.

Dimensions (avec batterie) : 411 x 249 x 93 mm.

Consultez l'ensemble des systèmes compatibles avec les inserts et les pinces VIRAX à la fin du catalogue.

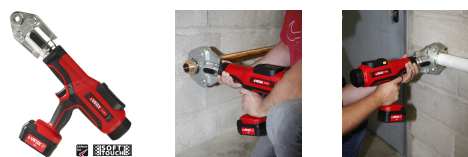

Capacité	<p>Cuivre : Ø 12 – 54 mm / Ø 1/4 - 1.3/8".                  Inox : Ø 12 – 54 mm.                  PER, PEX : Ø 12 – 32 mm.                  Multicouche : Ø 12 – 110 mm.                  Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 – 54 mm.</p>
Livré avec	<p><b>Réf. 253261</b>                  - 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah. - 1 chargeur rapide 85 min. - Sans pince. - En coffret.  <b>Réf. 253262</b>                  - 1 adaptateur filaire 230 V - 18 V. - Sans pince. - En coffret.  <b>Réf. 253263</b>                  - 1 batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah. - 1 chargeur rapide 85 min. - Sans pince. - En coffret.</p>

## Références

Ref	Désignation	Dimensions mm	Force de poussée kN	kg
253261	Viper® P25+ 18V – 2 batteries 3Ah Li-ion	590 x 390 x 140	32-34	8,700
253262	Viper® P25+ Adaptateur filaire 230V	590 x 390 x 140	32-34	7,560
253263	Viper® P25+ 18V – 1 batterie 3Ah Li-ion	590 x 390 x 140	32-34	8,050

