

VIS DOUBLE FILET

VDF




CARACTÉRISTIQUES & MISE EN OEUVRE

Matière:Acier classe 5.6 zingué blanc $\geq 5 \mu\text{m}$ **Application :**La partie vis VBA est mise en place dans une cheville nylon $\varnothing 8$ ou directement dans le bois.**Mise en œuvre :**

Visser avec un embout TX 25 et/ou serrer sur la partie centrale avec une clef SW=6

DIMENSIONS

En mm.

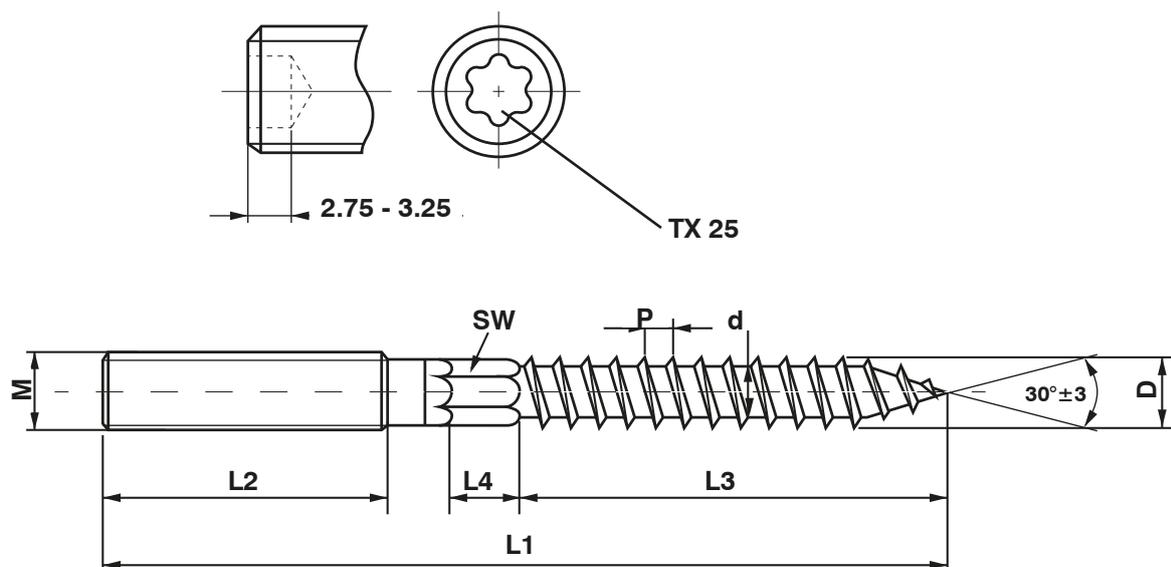

Référence	dimension	M	L1	L2	L3	L4	D	d	P±10%	SW
VDF08060	8 x 60	M8	58.5 - 61	14 - 16	36 - 39	-	6.85 - 7.15	5.25 - 5.55	3	-
VDF08080	8 x 80	M8	78 - 81	27 - 30	36 - 39	8 - 10	6.85 - 7.15	5.25 - 5.55	3	6
VDF08100	8 x 100	M8	98 - 101	32 - 35	46 - 49	9 - 13	6.85 - 7.15	5.25 - 5.55	3	6
VDF08120	8 x 120	M8	118 - 121	48 - 52	46 - 49	9 - 13	6.85 - 7.15	5.25 - 5.55	3	6