



## NHP TRIO DIRECT EAU FROIDE

200B - 15L/MIN - ENROULEUR  
20M



### CODE 142514

- + Confort d'utilisation et réduction du risque de blessures et de troubles musculo-squelettiques grâce à son châssis ergonomique
- + Protection du châssis contre les risques d'oxydation de part sa peinture époxy
- + Rangement et protection des accessoires optimisés de part la conception du châssis qui intègre les différents supports d'accessoires



## TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Ampérage :	12 A	Moteur :	Triphasé
Pompe :	Radiale	Couplage :	Direct
Vitesse de rotation :	1450 tr/min	Châssis :	Acier peint époxy
Capot :	Acier inoxydable	Roues :	Pleines Ø260mm
Lance :	Double	Livré avec turbobuse :	Non
Flexible :	20 m	Diamètre du flexible :	3/8"
Enrouleur :	Oui	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Vanne de décharge :	Oui
Total stop :	Non	Raccord d'entrée d'eau :	Gardena
Type de buse :	045	Norme d'isolation :	IP55
Longueur de câble :	4 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Poids :	82,50 Kg
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	:


### Description technique :

- Confort d'utilisation et réduction du risque de blessures et de troubles musculo-squelettiques grâce à son châssis ergonomique
- Protection du châssis contre les risques d'oxydation de part sa peinture époxy
- Rangement et protection des accessoires optimisés de part la conception du châssis qui intègre les différents supports d'accessoires
- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable
- Équipé de roues pleines permettant un stockage prolongé de la machine sans déformation des roues
- Utilisation prolongée (4h en continu) et intensive grâce à sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Protection de la pompe contre la surchauffe lors d'une inutilisation occasionnelle par le biais de sa vanne de décharge thermique
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Protection des éléments sensibles nettoyés en faisant chuter la pression avec la lance double HP et BP
- Equipé d'un flexible résistant au frottement et à la torsion de part son renforcement avec 2 tresses métalliques
- Suivi du temps d'utilisation de la machine et de la maintenance préventive à l'aide du compteur horaire afin d'assurer la longévité de l'appareil

### Informations complémentaires :

Nettoyeur électrique destiné à un usage professionnel prolongé et intensif (4h en continu).

La conception simple de son châssis facilitera l'entretien de votre machine grâce à la facilité d'accès des différents composants de la machine. Sa pression de 200 bar vous permettra de dégraisser votre matériel rapidement et efficacement afin de préserver la durée de vie de celui-ci.

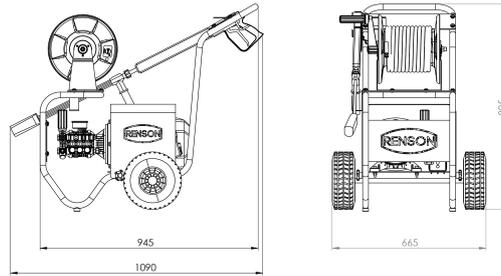

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160132



**1/2 LANCE HP GACHETTE ASSISTEE**

RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE

CODE 160058



**TURBOBUSE A JET ROTATIF Ø 045**

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 164933



**RALLONGE DOUBLE INOX 900MM**

SANS BUSE PACKAGE

CODE 812568



**CANON A MOUSSE 2L STANDARD**

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 168451



**KIT DE SABLAGE DIAMETRE 045**

MALE EURO

CODE 168460



**KIT DEBOUCHAGE CANALISATION**

AVEC FLEXIBLE HP 20M

**SHAMPOING CO**

POUR NETTOYAGE