



NHP TRIO FLECTOR EAU FROIDE

200B - 21L/MIN - ENROULEUR
20M

CODE 142539

- + Confort d'utilisation et réduction du risque de blessures et de troubles musculo-squelettiques grâce à son châssis ergonomique
- + Protection du châssis contre les risques d'oxydation de part sa peinture époxy
- + Rangement et protection des accessoires optimisés de part la conception du châssis qui intègre les différents supports d'accessoires



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	21 L/min
Débit :	1260 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	7,50 kW	Puissance :	10 CV
Moteur :	Triphasé	Pompe :	Radiale
Couplage :	Elastique	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Châssis :	Acier peint époxy	Capot :	Acier inoxydable
Roues :	Gonflables Ø400mm	Lance :	Double
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	20 m
Diamètre du flexible :	3/8"	Enrouleur :	Oui
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Vanne de décharge :	Oui	Total stop :	Non
Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm	Type de buse :	065
Norme d'isolation :	IP55	Longueur de câble :	4 m
Fiche :	Livré sans prise	Utilisation en continu maxi :	8 heures
Poids :	125 Kg	Type d'huile pompe :	SAE 15W40


Description technique :

- Confort d'utilisation et réduction du risque de blessures et de troubles musculo-squelettiques grâce à son châssis ergonomique
- Protection du châssis contre les risques d'oxydation de part sa peinture époxy
- Rangement et protection des accessoires optimisés de part la conception du châssis qui intègre les différents supports d'accessoires
- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable
- Adapté à tous types de terrains grâce à ses roues gonflables
- Utilisation prolongée (8h en continu) et ultra intensive grâce à sa pompe radiale avec accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Protection des éléments sensibles nettoyés en faisant chuter la pression avec la lance double HP et BP
- Utilisation prolongée plus confortable et réduction du risque de blessures et de troubles musculo-squelettiques en utilisant la lance à gâchette assistée livrée avec ce nettoyeur
- Equipé d'un flexible résistant au frottement et à la torsion de part son renforcement avec 2 tresses métalliques
- Qualité et temps de nettoyage améliorés en utilisant la turbobuse
- Suivi du temps d'utilisation de la machine et de la maintenance préventive à l'aide du compteur horaire afin d'assurer la longévité de l'appareil

Informations complémentaires :

Nettoyeur électrique destiné à un usage professionnel prolongé et ultra intensif (8h en continu).

La conception simple de son châssis facilitera l'entretien de votre machine grâce à la facilité d'accès des différents composants de la machine. Dôté d'une pression de 200 bar et d'un débit élevé de 21 L/min (1 260 L/h), ce nettoyeur vous permettra de dégraisser et d'évacuer rapidement et efficacement les débris lors de votre nettoyage de matériel ou de bâtiment, ce qui vous permettra de toujours garder un outil de travail ou un environnement propre. L'accouplement entre la pompe et le moteur étant effectué par le biais d'un "Flector" (limitant la torsion au démarrage et la surchauffe entre la pompe et le moteur), ce nettoyeur peut fonctionner 8h en continu sans provoquer de dommages à la machine.

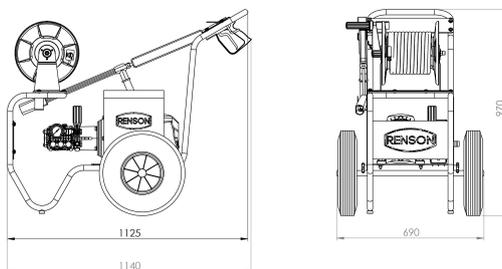

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 164933



RALLONGE DOUBLE INOX 900MM

SANS BUSE PACKAGE

CODE 812568



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 160417



KIT ACCUMULTEUR ANTI BELIER

POUR DEBIT MAXI 21L/M

CODE 168453



KIT DE SABLAGE DIAMETRE 060

MALE EURO

CODE 168460



KIT DEBOUCHAGE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

POUR NETTOYAGE

DEGRAISSANT

BIDON 5L SURPUISE