

## Une technique appréciée pour ses qualités architecturales

Mettant particulièrement en valeur une construction, nombre d'architectes adoptent cette technique utilisant la noblesse du zinc ou du cuivre.

Applicable en bardage ou en toiture et garantissant une étanchéité maximale, le joint debout est utilisé pour l'habillage de formes droites ou cintrées.



Jouanel propose une gamme spécifique d'outillage manuel permettant le sertissage des plis, incontournables dans la réalisation du joint debout. Spécialement conçues pour le chantier, ces pinces très maniables et compactes parviennent à assurer un rendement de mise en œuvre important et un niveau de qualité étonnant.

## Plieuse légère à chéneaux

Permet de former directement sur le chantier des chéneaux, noues, couvertines ou bandes de rives étanches en grande longueur par pliages successifs

### Le + produit

- Avec butée de hauteur de relevé graduée jusqu'à 500 mm
- Largeurs de travail : 500 et 1000 mm
- Un pliage sans limite de longueur
- Plis propres sans marquage du matériau

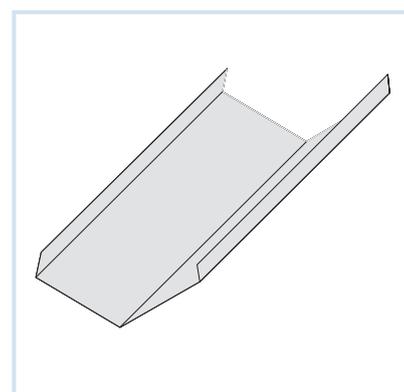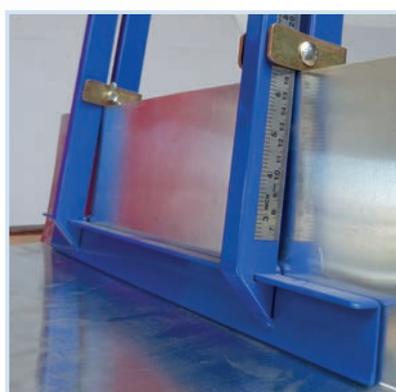

### Les produits associés :



Désignation	Réf.	Gencod	
Plieuse légère à chéneaux, avec butée de hauteur de relevé graduée jusqu'à 500 mm Longueur 500 mm	PH500	3547710470244	7650 g
Plieuse légère à chéneaux, avec butée de hauteur de relevé graduée jusqu'à 500 mm Longueur 1000 mm	PH1000	3547710470251	15400 g

