PROCITY
www.procity.eu

SOLUTIONS FUMEURS
ABRI FUMEURS VOÛTE "L"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure

> Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm (accès largeur 983 mm)
> Profondeur : 2692 mm
> Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm sur platines
> Hauteur : 2768 mm

Toiture

> Cadre de toiture : traverses en tube acier 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilés aluminium cintrés
> Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 10 mm, traité anti-UV

Bardages

> Bardages de façade, de côtés et de fond : en verre sécurisé épaisseur 8 mm avec signalétique de sécurité
> Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée pour un remplacement aisé en cas de vandalisme

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Pose sur platines 200 x 200 mm, épaisseur 10 mm, chevilles à expansion fournies

OPTIONS

> Éclairage LED, 220V
> Assis-debout Parasol

RÉFÉRENCES

Long. 2500 mm	529520
Long. 5000 mm	529521
Options	
Éclairage LED, 220V	509041
Option assis-debout Parasol	208510

SCHÉMA

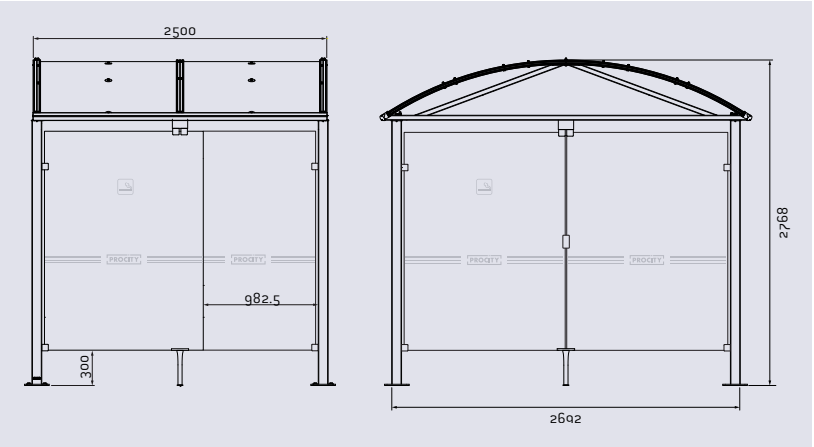

Réf. 529520 + 208126

Réf. 529521

Réf. 529520 + 208510

FINITION PEINTURE

> Acier peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020 · RAL 3004 · RAL 5010 · RAL 6005 · RAL 8017 · RAL 7044 · RAL 9010 · RAL 9005 · Gris PROCITY® · Aspect Corten