

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Longueur : 1470 mm
- > Hauteur hors tout : 1206 mm
- > Hauteur hors sol : 1026 mm
- > Poteaux en tubes acier 40 x 40 mm
- > Lisses horizontales 30 x 30 mm
- > Garde au sol : 100 mm
- > Deux cadres : simple croix ou grillagé (fil de Ø 4 mm)

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

OPTIONS


- > Kit d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville composé de deux fourreaux d'amovibilité, dont l'un est verrouillable par clé triangle. Auto-drainants : se posent à fond de fouilles. Réf. 203402
- > Pose sur platines

RÉFÉRENCES

Simple croix	206216
Grillagée	206217




Réf. 206217

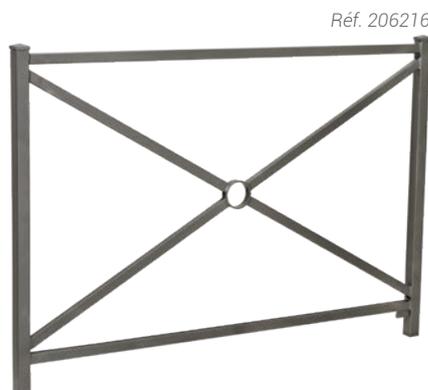

Réf. 206216

SCHÉMA

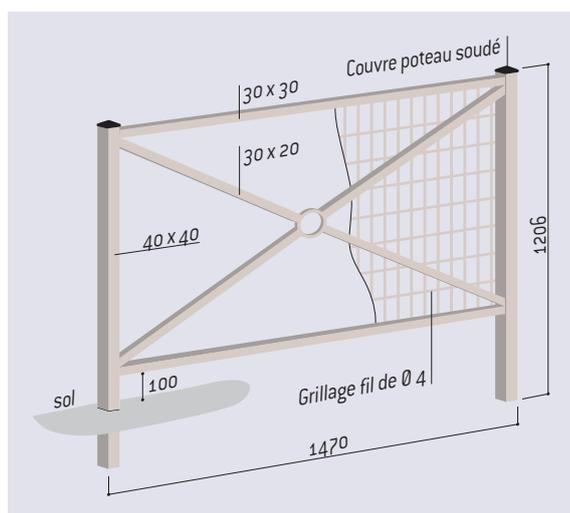

Réf. 206217

FINITION PEINTURE

- > Acier peint sur zinc selon nos coloris

				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
				
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY®	Aspect Corten



Kit d'amovibilité Serrubloc®
Réf. 203402

