

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Tube acier Ø 76, butée latérale pour coucher le potelet sur le sol
- > Pommeau : Carrefour
- > Potelet rabattable, totalement solidaire de son bloc d'ancrage
- > Système de verrouillage simple et efficace par clé triangle de 14 garantit une parfaite rigidité du potelet en position haute
- > L'obturation automatique du bloc serrure en position basse évite l'accumulation de graviers ou de feuilles



Réf. 206689


RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation par scellement intégré


RÉFÉRENCE ET DIMENSION

	Garde au sol	Peint/galva
Potelet Ø 76 mm	114 mm	206689

SCHEMA

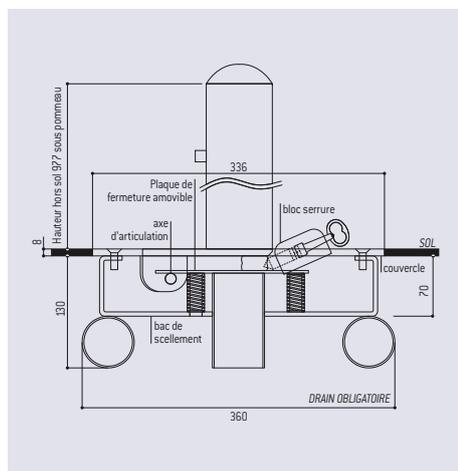

PLAN DE SCELLEMENT

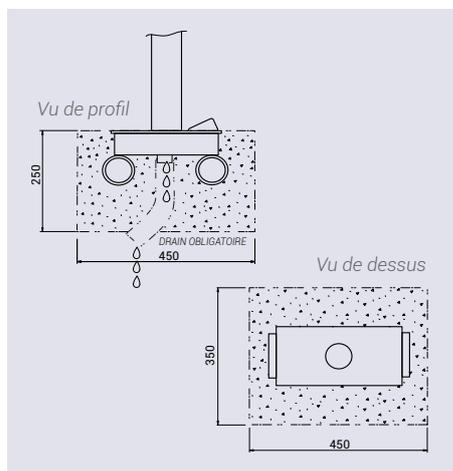

FINITION PEINTURE

- > Potelet peint sur galva selon nos coloris
- > Bloc serrure : RAL 9005 sur galva

				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
				
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY®	Aspect Corten

