



Passage couvert **VOÛTE "L"**

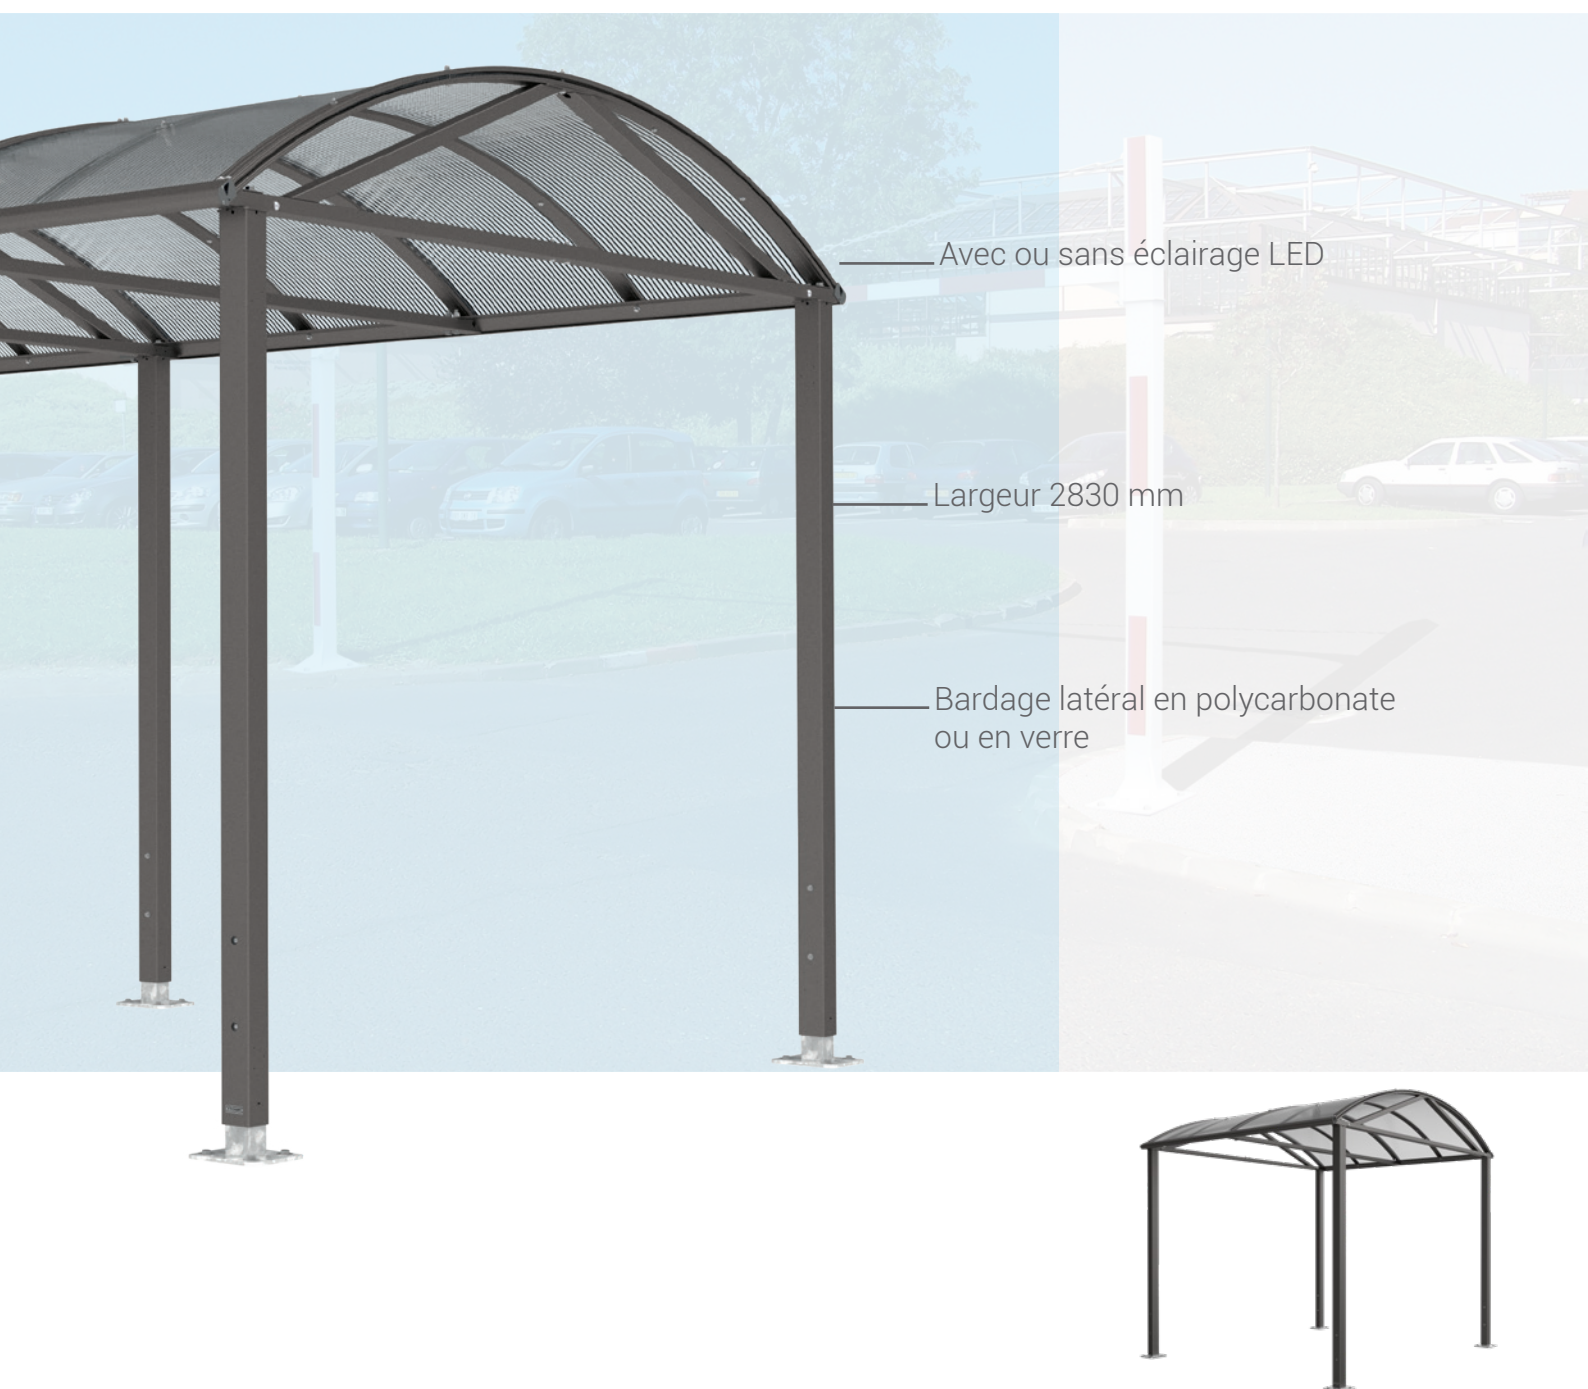

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions :
largeur 2830 x longueur 2500 x hauteur 2796 mm
- > Poteaux : carrés en tube acier 80 x 80 mm
- > Voûte : traverses en tubes aluminium 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
- > Extension : module complémentaire, lg 2520 mm

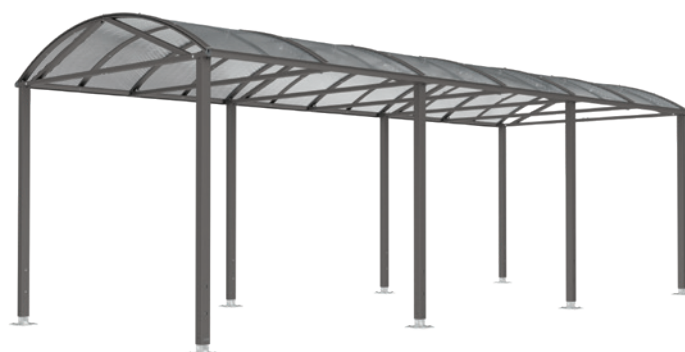

Réf. 599806 + 599807

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platines galva, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies


OPTIONS

- > Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV
- > Éclairage LED : LED monté sur tube aluminium, à fixer. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni)

RÉFÉRENCES

Passage couvert - module initial	599806
Passage couvert - module complémentaire	599807
Options	
Bardage latéral pour passage couvert initial et complémentaire (pour 1 côté)	599814
Option éclairage LED	509041

SCHÉMA

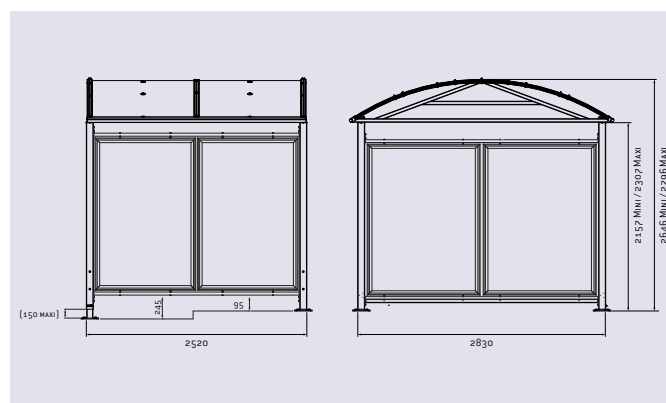

FINITION PEINTURE

- > Acier peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY®	Aspect Corten

Pied réglable

