


N58C-1-E

CLOUEUR RLX-CT 25MM - 55MM MAX



Diamètre: 2.03 - 2.5mm
Longueur: 25 - 55mm

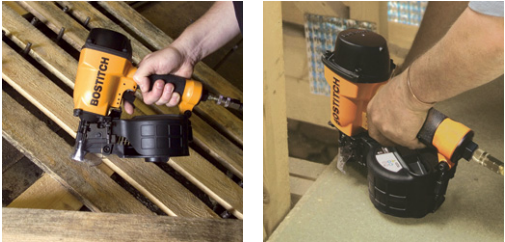

Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Gâchette simple sécurité
- Protections fixées sur un cadre en acier
- Stabilité d'utilisation
- Chargeur résistant aux chocs
- Nez compact
- Magasin équipé d'un plateau mobile
- Cache de protection contre la poussière et les débris
- Crochet de suspension

SPÉCIFICATION				
Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	2.68 kg			70.00 - 120.00 PSI
Largeur	133 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.21
Longueur	269 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	273 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 87.90
Capacité du magasin (max.)	350			LWA 1sd 96.00
N Séries de fixations:				LPA 1s, 1m 83.00
Diamètre (mm)	2.03 (min.)	2.5 (max.)	Vibrations / Incertitude 2.77 / 1.385 m/s2	
Longueur (mm)	25 (min.)	55 (max.)		
Tête (mm)	4.5 (min.)	4.5 (max.)		
Collation angle	15			