



**PADLIGHT5, projecteur LED SMD IP65 20W, noir
4000K**



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	10	40



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN



Nom du produit:	PADLIGHT-5
Hauteur du produit (mm):	45
Garantie:	2 YEARS
Largeur du produit (mm):	140
Matériau:	ALUMINIUM
Interrupteur:	NO
Alimentation électrique fournie:	YES
Alimentation électrique:	220V AC
Poids net (Kg):	0,26
Profondeur du produit (mm):	100
Type Alimentation:	INTERNAL DRIVER
Source lumineuse:	2835 SMD LED
Puissance (W):	20
Consommation (W):	20
Lumen:	1600
Degrés Kelvin (température lumière):	4000K
Indice de rendu des couleurs :	>80
Type de faisceau:	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures):	25000
Dimmable:	NO
Nr de cycles on-off:	15000
Classe isolation:	I
Longueur du câble d'alimentation (cm):	15
Cable:	H05VV-F 3G1.0mm2
Couleur:	BLACK
Degré de protection (IP):	IP65
Accessoires inclus:	cable 15cm
Lampe incluse:	YES
Classe énergétique 2021:	F

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG


Haute luminosité: l'utilisation de LED SMD 2835 de haute qualité et à haut rendement rend ce phare particulièrement brillant et durable. 1600 lumens et 20W: il peut remplacer une ampoule à incandescence traditionnelle de 150W, économisant plus de 85% d'énergie sur la facture d'électricité. IP65 étanche: Fabriqué en aluminium moulé sous pression et en verre trempé, le phare est étanche IP65, résistant à la rouille et traité en surface avec un matériau électrostatique de haute qualité, il peut être utilisé dans les projets d'éclairage intérieur et extérieur. Design parfait: structure en aluminium avec diffuseur en verre trempé pour une excellente transmission de la lumière. L'aluminium de haute qualité rend la lampe plus résistante. Le réflecteur en matériau nanométrique est sûr et résistant. De plus, la diffusion est 1,4 fois supérieure à celle des phares à LED traditionnels. Bonne dissipation thermique: la conception ultra-mince et l'utilisation de la LED 2835 assurent les meilleures performances de dissipation thermique, le phare peut rapidement abaisser la température et assure ainsi la longue durée de vie du phare et la sécurité dans l'usage. Polyvalent: avec un angle réglable à 360 degrés, il peut être installé au plafond, sur le mur ou placé au sol. Après l'installation, la surface de projection peut être ajustée sur n'importe quel angle. Convient pour une utilisation en extérieur comme les jardins, les cours, les façades, une terrasse ...

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Hauteur du produit emballé (mm):	135
ITF INNER:	18003910106922
ITF MASTER:	28003910106929
Largeur du produit emballé (mm):	30
Longueur du produit emballé (mm):	148
DEEE (France uniquement):	0.06
Poids du produit emballé (Kg):	0.3
Quantité à l'intérieur:	10
Quantité dans le master:	40
Type d'emballage:	Colour box
Etiquette énergétique 2021:	https://www.velamp.com/energylabels2021/IS745-5-4000K.jpg
Lien vers la base de données Eprel ::	http://eprel.ec.europa.eu/qr/691964



advanced radiator, safe to use
25000 hours of service life

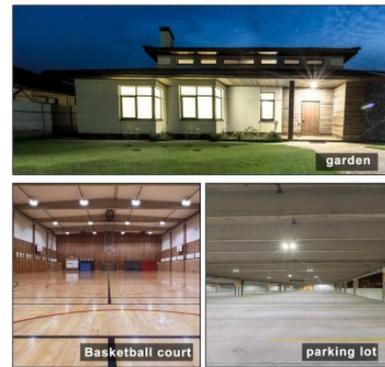

VELAMP Lighting

1600 LUMEN
∠ 120°

20W LED 24000h
120° FLOOD
IP65
4000K COOL WHITE

LED POWER SOURCE
FLOOD BEAMS
COOL WHITE

Art./code: **IS745-5-4000K**
PADLIGHT-S

Faro LED da esterno 20W
20W LED outdoor floodlight - Phare extérieur LED 20W
Faro exterior de LED 20W - 20W LED Außenleuchte

ENERGY

VELAMP
IS745-5-4000K

A
B
C
D
E
F
G

F

20 kWh/1000h

2019/2015