



PADLIGHT5, projecteur LED SMD 30W IP65, noir 4000K



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	8	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN



Hauteur du produit (mm):	97
Garantie:	2 YEARS
Interrupteur:	NO
Largeur du produit (mm):	140
Matériau:	ALUMINIUM
Alimentation électrique fournie:	YES
Alimentation électrique:	220V AC
Nom du produit:	PADLIGHT-5
Poids net (Kg):	0,398
Profondeur du produit (mm):	37
Type Alimentation:	INTERNAL DRIVER
Source lumineuse:	2835 SMD LED
Puissance (W):	30
Consommation (W):	30
Degrés Kelvin (température lumière):	4000K
Indice de rendu des couleurs :	>80
Type de faisceau:	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures):	25000
Dimmable:	NO
Nr de cycles on-off:	15000
Classe isolation:	I
Longueur du câble d'alimentation (cm):	15
Cable:	H05VV-F 3G1.0mm2
Couleur:	BLACK
Degré de protection (IP):	IP65
Accessoires inclus:	cable 15cm
Lampe incluse:	YES
Classe énergétique 2021:	F

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG


Haute luminosité: l'utilisation de LED SMD 2835 de haute qualité et à haut rendement rend cette lumière particulièrement brillante et durable. 2550 lumens et 30W: il peut remplacer une ampoule à incandescence traditionnelle de 250W, économisant ainsi plus de 85% d'énergie sur la facture d'électricité. IP65 étanche: Fabriqué en aluminium moulé sous pression et en verre trempé, le phare est étanche IP65, résistant à la rouille et traité en surface avec un matériau électrostatique de haute qualité, il peut être utilisé dans les projets d'éclairage intérieur et extérieur. Design parfait: structure en aluminium avec diffuseur en verre trempé pour une excellente transmission de la lumière. L'aluminium de haute qualité rend la lampe plus résistante. Le réflecteur en matériau nanométrique est sûr et résistant. De plus, la diffusion est 1,4 fois supérieure à celle des phares à LED traditionnels. Bonne dissipation thermique: la conception ultra-mince et l'utilisation de la LED 2835 assurent les meilleures performances de dissipation thermique, le phare peut rapidement abaisser la température et assure ainsi la longue durée de vie du phare et la sécurité dans l'usage. Polyvalent: avec un angle réglable à 360 degrés, il peut être installé au plafond, sur le mur ou placé au sol. Après l'installation, la surface de projection peut être ajustée sur n'importe quel angle. Convient pour une utilisation en extérieur comme les jardins, les cours, les façades, une terrasse ...

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Hauteur du produit emballé (mm):	175
ITF INNER:	18003910106939
ITF MASTER:	28003910106936
DEEE (France uniquement):	0.06
Largeur du produit emballé (mm):	30
Longueur du produit emballé (mm):	192
Poids du produit emballé (Kg):	0.454
Quantité à l'intérieur:	8
Type d'emballage:	Colour box
Etiquette énergétique 2021:	https://www.velamp.com/energylabels2021/IS755-5-4000K.jpg
Lien vers la base de données Eprel ::	http://eprel.ec.europa.eu/qr/691984



advanced radiator, safe to use
25000 hours of service life

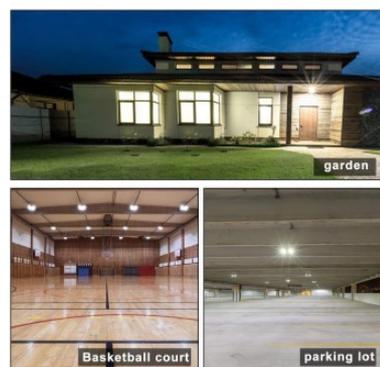

VELAMP Lighting

2550 LUMEN
∠ 120°

30W
LED
LED 3000
220-240V
50/60Hz
TOP PLACES
ENERGY
SAVING
4000K
COOL WHITE
IP65

Art./code:
IS755-S-4000K
PADLIGHT-S

30W LED outdoor floodlight
Faro LED de exterior 30W - Placa exterior LED 30W
Faro exterior de LED 30W - 30W LED Außenleuchte

