



**PADLIGHT5, projecteur LED SMD 10W IP44, noir 4000K. Avec détecteur de mouvements**



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>6</b>	<b>36</b>



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN




<b>Hauteur du produit (mm):</b>	158
<b>Nom du produit:</b>	PADLIGHT-5
<b>Garantie:</b>	2 ANNI
<b>Interrupteur:</b>	NO
<b>Largeur du produit (mm):</b>	110
<b>Matériau:</b>	ALUMINIUM
<b>Alimentation électrique fournie:</b>	YES
<b>Alimentation électrique:</b>	220V AC
<b>Poids net (Kg):</b>	0,22
<b>Profondeur du produit (mm):</b>	41
<b>Type Alimentation:</b>	INTERNAL DRIVER
<b>Source lumineuse:</b>	2835 SMD LED
<b>Puissance (W):</b>	10
<b>Consommation (W):</b>	10
<b>Lumen:</b>	800
<b>Degrés Kelvin (température lumière):</b>	4000K
<b>Indice de rendu des couleurs :</b>	80
<b>Type de faisceau:</b>	DIFFUSE
<b>Angle de detection:</b>	120
<b>Distance de détection (m):</b>	4-10m
<b>Durée de vie des LED (heures):</b>	25000
<b>Dimmable:</b>	NO
<b>Nr de cycles on-off:</b>	15000
<b>Classe isolation:</b>	I
<b>Longueur du câble d'alimentation (cm):</b>	15
<b>Cable:</b>	H05VV-F 3G1.0mm2
<b>Couleur:</b>	BLACK
<b>Degré de protection (IP):</b>	IP44
<b>Accessoires inclus:</b>	cable 15cm
<b>Lampe incluse:</b>	YES
<b>Classe énergétique 2021:</b>	F

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**

Fonction de détection: avec détecteur de mouvements PIR (capteurs infrarouges passifs), ce phare dispose d'une puissante fonction de détection infrarouge du corps humain, d'un allumage instantané, pratique et économe en énergie. Et la distance de détection, l'angle, l'heure et l'éclairage peuvent être définis et ajustés manuellement. Haute luminosité: L'utilisation de LED SMD 2835 de haute qualité et à haut rendement rend cette lumière particulièrement brillante et durable. 800 lumens de lumière et 10W: il peut remplacer une ampoule à incandescence traditionnelle de 100W, économisant plus de 85% d'énergie sur votre facture d'électricité. IP44 étanche: Fabriqué en aluminium moulé sous pression et en verre trempé, le phare est étanche IP44, antirouille et traité en surface avec un matériau électrostatique de haute qualité. Peut être utilisé dans les projets d'éclairage intérieur et extérieur. Design parfait: corps en aluminium avec diffuseur en verre trempé pour une excellente transmission de la lumière. L'aluminium de haute qualité rend la lampe plus résistante. Le réflecteur en matériau nanométrique est sûr et durable. De plus, la diffusion est 1,4 fois supérieure à celle des lampes LED traditionnelles. Bonne dissipation thermique: la conception ultra-mince et l'utilisation de LED 2835 à haute dissipation thermique garantissent les meilleures performances de dissipation thermique. Le phare peut ainsi rapidement abaisser la température et assure ainsi sa longue durée de vie sécurité d'utilisation.

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

<b>ITF INNER:</b>	18003910106953
<b>ITF MASTER:</b>	28003910106950
<b>Largeur du produit emballé (mm):</b>	48
<b>DEEE (France uniquement):</b>	0.06
<b>Longueur du produit emballé (mm):</b>	115
<b>Hauteur du produit emballé (mm):</b>	160
<b>Poids du produit emballé (Kg):</b>	0.305
<b>Quantité à l'intérieur:</b>	6
<b>Quantité dans le master:</b>	36
<b>Type d'emballage:</b>	Colour box
<b>Étiquette énergétique 2021:</b>	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/IS743-5-4000K.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/IS743-5-4000K.jpg</a>
<b>Lien vers la base de données Eprel ::</b>	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/691561">http://eprel.ec.europa.eu/qr/691561</a>

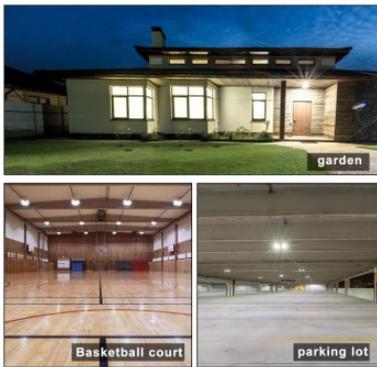

**VELAMP** Lighting

**800 LUMEN**  
∠120°

10W  
IP44  
4000K  
MOTION DETECTOR  
120°

Art. code: IS743-5-4000K  
FLOODLIGHT 5

Fare LED da esterno 10W con rilevatore di movimento.  
10W LED outdoor Floodlight with motion sensor.  
Plume extérieure LED 10W avec détecteur de mouvement.  
10W LED Außenleuchte mit Bewegungsdetektor.

advanced radiator, safe to use  
25000 hours of service life



**ENERG**

**VELAMP**  
IS743-5-4000K

A	Green arrow pointing right
B	Green arrow pointing right
C	Green arrow pointing right
D	Yellow arrow pointing right
E	Yellow arrow pointing right
F	Red arrow pointing right
G	Red arrow pointing right

**F**

**10**  
kWh/1000h

2019/2015