

LBB 1060/36 BP PACK

Notre souffleur de feuilles dorsal sans fil LBB 1060/36 Bp permet de dissocier fatigue et travail. Bien installé sur le dos, avec des vibrations limitées il permet à l'utilisateur de travailler sans fatigue. Sa puissance et le fait qu'il soit silencieux est idéal pour nettoyer de grands espaces.



REAL TIME TECHNOLOGY



Référence

1.042-510.0

- Moteur brushless



Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278635934
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Débit d'air	m ³ /h	1060
Vitesse d'air	m/s	max. 65
Puissance de soufflage	N	19
Réglage de la vitesse de rotation		variable
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Voltage	V	36
Capacité	Ah	6
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 30 (6,0 Ah) / max. 40 (7,5 Ah)
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Longueur du câble chargeur	m	1,2
Poids sans accessoires	kg	8,8
Poids avec emballage	kg	14,2
Dimensions (L x l x H)	mm	1600 x 500 x 460

Equipement

Variante	Batterie et chargeur inclus
Batterie	batterie rechargeable Battery Power+ 36 V/6,0 Ah (1 pièce)
Chargeur	chargeur rapide Battery Power+ 36 V (1 pièce)
Buse standard avec racleur métallique	■

■ Standard.

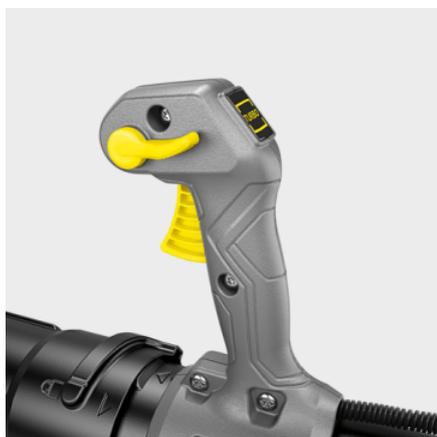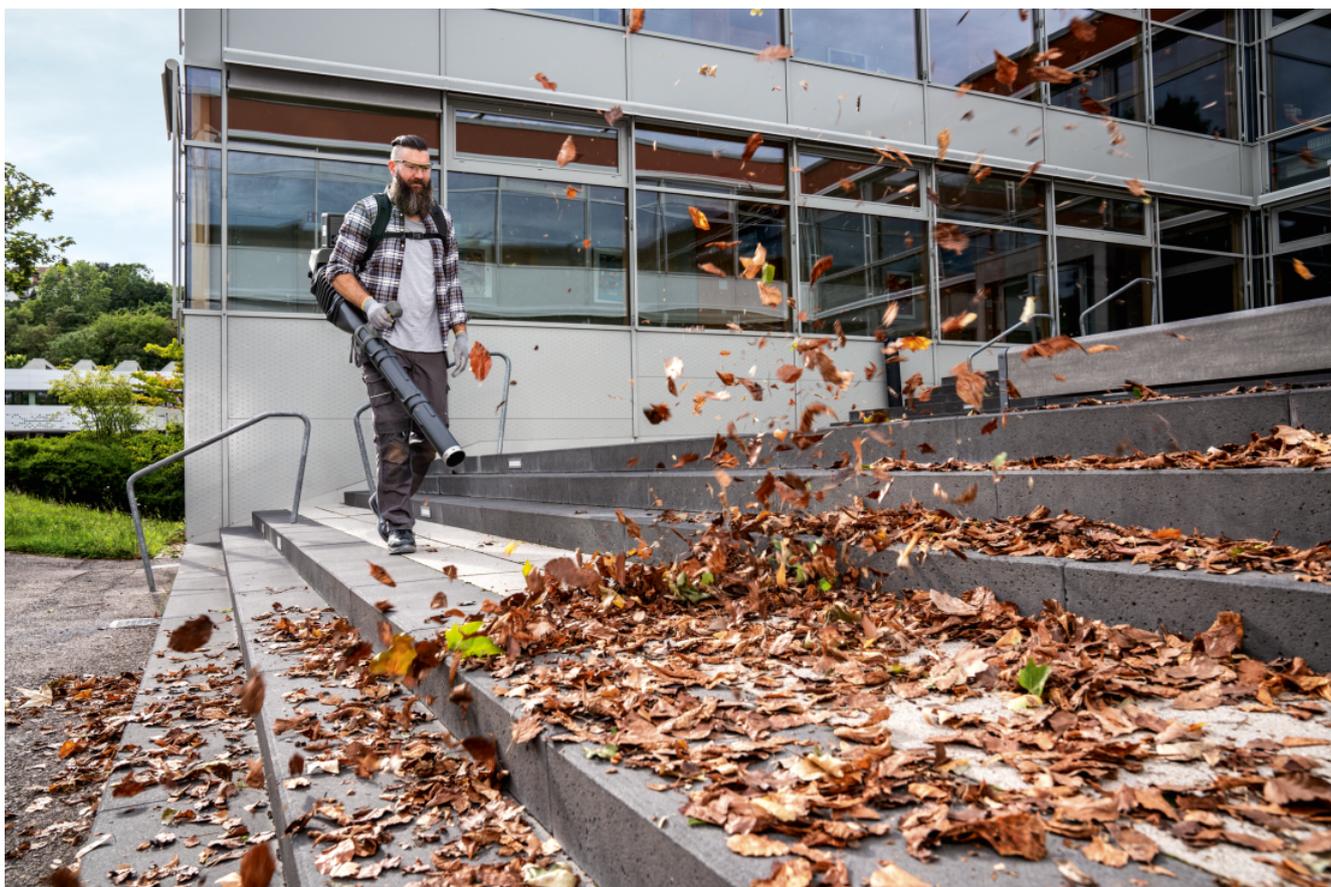

Vitesse réglable en continu et bouton turbo

- Réglage optimisé de la vitesse de soufflage et augmentation des performances en cas de besoin.
- Contrôle maximal lors de l'élimination des feuilles et des saletés tenaces.



Longue durée de fonctionnement

- Deux compartiments de batterie pour les périodes d'utilisation particulièrement longues.
- Parfait pour une utilisation professionnelle.



Pratique à transporter sur le dos

- Travaillez confortablement grâce aux bretelles rembourrées.
- Conception ergonomique astucieuse pour les longues périodes de travail.

ACCESSOIRES POUR LBB 1060/36 BP PACK 1.042-510.0



	Référence	Descriptif	
BATTERIES			
Battery Power+ 36/60	1 2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie Power+ 36/75	2 2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS			
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	3 2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE			
Démarreur kit Battery Power+ 36/75	4 2.445-070.0		<input type="checkbox"/>
Démarreur kit Battery Power+ 36/60	5 2.445-071.0		<input type="checkbox"/>
BATTERIES			
Batterie Power 36/50	6 2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.