

CNS 36-35 (SANS BATTERIE)

Avec vitesse rapide de la chaîne et vaste longueur de lamier : la tronçonneuse sans fil CNS 36-35 Battery est parfaite pour l'entretien exigeant des arbres.



Référence **1.444-050.0**

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|------------------|-----------------------------|
| Code EAN | | 4054278548968 |
| Appareil sans fil | | 1 |
| Plateforme de batteries | | Plateforme de batterie 36 V |
| Rail de guidage | cm | 35 |
| Vitesse de la chaîne | m/s | 21 |
| Pas de la chaîne | | 3/8" LP |
| Jauge de chaîne | | 1,1 mm/ 0,043 |
| Nombre de maillons d'entraînement | | 52 |
| Capacité du réservoir d'huile | ml | 190 |
| Niveau sonore garanti | dB (A) | 104 |
| Valeur de vibration sur la poignée avant | m/s ² | 3,6 |
| Valeurs de vibration poignée arrière (K=1,5 m/s ²) | m/s ² | 4,9 |
| Entraînement | | Moteur brushless |
| Voltage | V | 36 |
| Autonomie par charge de batterie * Coupes | | max. 200 (5 Ah) |
| Autonomie par charge de la batterie | min | max. 50 (5 Ah) |
| Poids sans accessoires | kg | 4,3 |
| Poids avec emballage | kg | 5,6 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 825 x 222 x 235 |

Equipement

| | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|
| Variante | | Batterie et chargeur non inclus |
| Rail de guidage | | ■ |
| Chaîne de tronçonneuse | | ■ |
| Bouteille d'huile | | ■ |
| protection de chaîne | | ■ |
| Tension de la chaîne sans outils | | ■ |
| Graissage de la chaîne automatique | | ■ |
| Frein de chaîne | | ■ |
| Indicateur de niveau d'huile | | ■ |

■ Standard.

* Ø de branche : 10 cm




Tension de la chaîne sans outils

- La chaîne est simplement tendue à l'aide d'un bouton.



Graissage de la chaîne automatique

- Pour une utilisation de la tronçonneuse à batterie nécessitant peu d'entretien

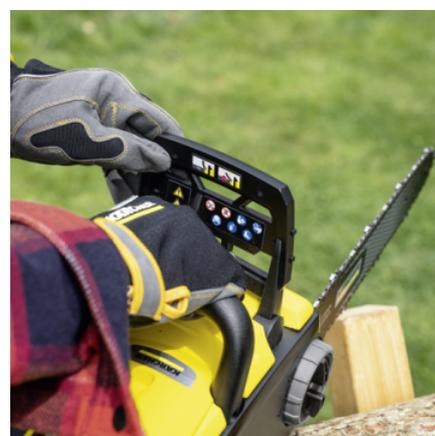


Protection contre le rebond

- La chaîne s'arrête immédiatement – pour une sécurité maximale en cas d'effet de recul.

ACCESSOIRES POUR CNS 36-35 (SANS BATTERIE)

1.444-050.0

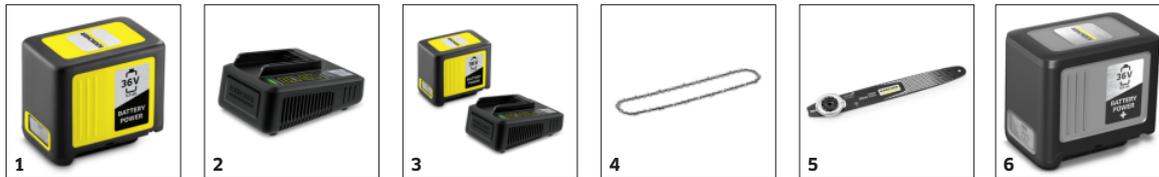

| | | Référence | Descriptif | |
|--|---|-------------|--|--------------------------|
| BATTERIES | | | | |
| Batterie Power 36/50 | 1 | 2.445-031.0 | Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| CHARGEURS | | | | |
| Chargeur rapide Battery Power 36 V | 2 | 2.445-033.0 | Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR | | | | |
| Pack Batterie Power 36/50 | 3 | 2.445-065.0 | Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%). | <input type="checkbox"/> |
| TRONÇONNEUSE | | | | |
| Chaîne Tronçonneuse 35cm 36V | 4 | 2.444-020.0 | Garantit des coupes de la plus haute qualité à chaque fois : La chaîne de la tronçonneuse CNS 36-35 Battery sur son guide de 35 cm de long. Avec un faible effet de rebond et un système de tension de la chaîne qui ne nécessite aucun outil. | <input type="checkbox"/> |
| Lame de scie CNS 36-35 | 5 | 6.444-404.0 | | <input type="checkbox"/> |
| BATTERIES | | | | |
| Battery Power+ 36/60 | 6 | 2.042-022.0 | Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via affichage LCD et surveillance de la tension. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.