

## LBL 4 (SANS BATTERIE)

Le souffleur sans fil LBL 4 vous débarrasse toute l'année des feuilles et de la saleté autour de la maison.



### Référence

1.445-150.0

- Appareil de la plateforme Battery Power 36 V
- Fonctionnement sur batterie, batterie et chargeur disponibles comme accessoires spéciaux
- Réglage de la puissance à 2 niveaux : choix entre le temps de fonctionnement max. et la puissance max.

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278459899
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Vitesse d'air	km/h	max. 250
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	330
Réglage de la vitesse		oui
réglage de vitesse		2
Voltage	V	36
Puissance par charge de batterie	m <sup>2</sup>	max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	2,2
Poids avec emballage	kg	3,3
Dimensions (L × l × H)	mm	975 × 170 × 305

### Equipement

Variante	Batterie et chargeur non inclus
Tube de soufflage	■
Buse plate avec grattoir	■
■ Standard.	



## Tube de soufflage

- Enlèvement puissant des feuilles et saletés autour de la maison et dans le garage



## Buse plat amovible

- Pour un nettoyage rapide et précis, les feuilles peuvent être stockées sous la forme d'un tas pour les jeter, broyer




## Grattoir

- Les feuilles mouillées et la saleté tassée peuvent être décollées avec le grattoir

## ACCESSOIRES POUR LBL 4 (SANS BATTERIE)

### 1.445-150.0

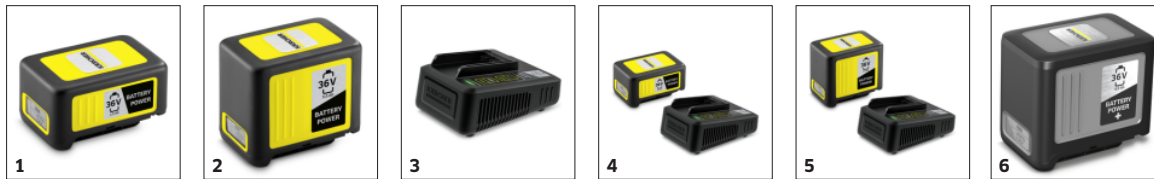

	Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES</b>			
Battery Power 36/25	1 2.445-030.0	Batterie interchangeable Kärcher Batterie Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Batterie Power 36/50	2 2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur rapide Battery Power 36 V	3 2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>			
Set Battery Power 36/25	4 2.445-064.0	Pack Batterie POWER 36 V 2,5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
Pack Batterie Power 36/50	5 2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES</b>			
Battery Power+ 36/60	6 2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.