

NT 22/1 AP BP L

Le NT 22/1 Ap Bp L est notre premier aspirateur eau et poussières à batterie lithium conçu pour satisfaire les exigences professionnelles tout en offrant une aspiration et une durée d'utilisation maximale.



Made in Europe



BATTERIE
NON INCLUSE



REAL TIME
TECHNOLOGY



Référence

1.528-130.0

- Homologation classe de poussière L
- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat dans un boîtier

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278672328
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Contenance du réservoir	l	22
Matériau de la cuve		Plastique
Niveau de pression acoustique	dB (A)	70
Débit d'air	l/s	57
Dépression	mbar / kPa	152 / 15,2
Puissance absorbée	W	max. 575
Diamètre nominal standard		DN 35
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m²	env. 150 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80%/100%	min	58 / 81
Courant de charge	A	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	8,8
Poids avec emballage	kg	11,1
Dimensions (L x l x H)	mm	401 x 372 x 499

Équipement

Variante		Batterie et chargeur non inclus
Flexible d'aspiration	m	1,9 / avec coude
Tube d'aspiration	Pièce(s) x m / mm	2 x 0,5 / 35 / Plastique
Sac filtrant		Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Filtre plissé plat		Papier
Nettoyage du filtre		Nettoyage semi-automatique du filtre Ap
Indice de protection		III

■ Standard.




Batterie puissante Power+ 36 V d'une capacité de 7,5 Ah

- Assure une longue durée d'utilisation de 31 minutes à pleine puissance d'aspiration.



Boîtier de protection pour le compartiment à batterie

- Protège la batterie des salissures et de l'humidité. Avec fenêtre de visualisation.

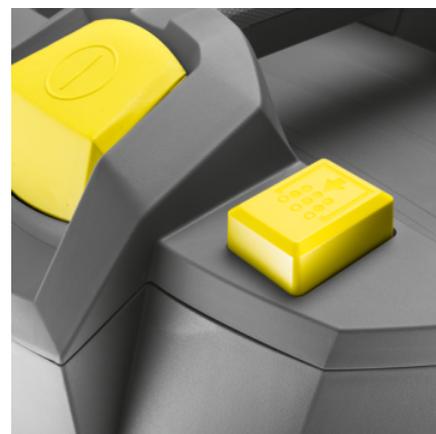

Décolmatage semi-automatique du filtre

- Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale
- Le bouton de commande du décolmatage du filtre est à proximité du panneau de commande qui simplifie son utilisation


ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT			
Filtre plissé plat papier			
Filtre plissé plat (papier)	1 6.904-156.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour modèles NT 351 Eco).	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre plissé plat PES			
Filtre plissé plat (PES)	2 6.906-123.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour modèles NT 351 Eco).	<input type="checkbox"/>
Filtre-chassis plisse emballé neutre PES	3 6.907-649.0		<input type="checkbox"/>
COUDES			
Coude, plastique			
Coude emballé NW35 1K	4 2.889-199.0		<input checked="" type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Buse de sol emballé NT Entry Class DN35	5 2.899-811.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs à fentes			
Buse pour fentes humide et sec emballé N	6 2.889-159.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs auto			
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	7 2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	8 6.906-108.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, plastique			
Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm	9 2.889-218.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal			
Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	10 6.902-074.0		<input type="checkbox"/>
BATTERIES			
Batterie Power 36/50	11 2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS			
Chargeur rapide Battery Power 36 V	12 2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR			
Pack Batterie Power 36/50	13 2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
BATTERIES			
Batterie Power+ 36/75	14 2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0

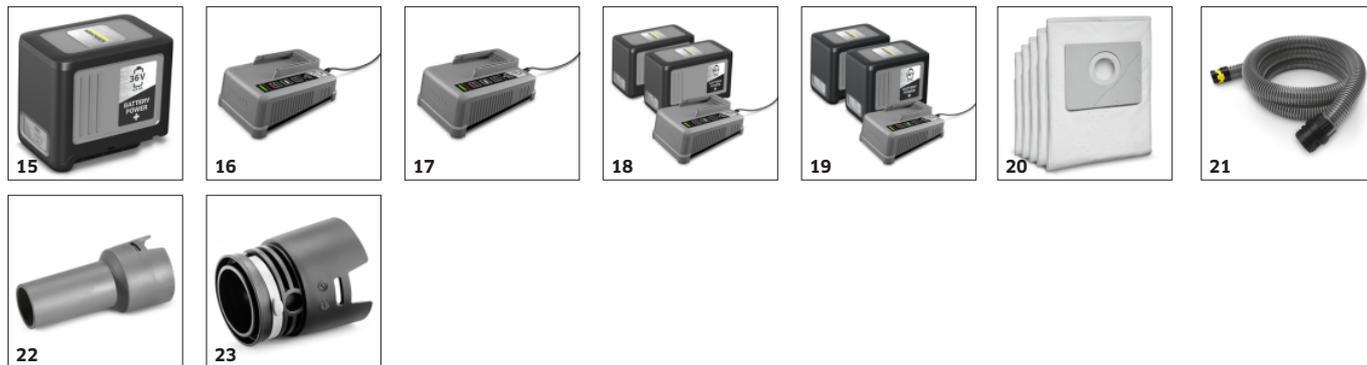

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power+ 36/60	15	2.042-022.0	La batterie lithium POWER+ 36/60, avec 6 Ah, est extrêmement puissante. Elle est équipée d'un afficheur LCD à technologie temps réel qui indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	16	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Batterie Power+ 36/60	17	2.445-045.0	Chargeur rapide 36 V de 6 Ah pour batteries lithium-ion Power+. Temps de charge très rapide. Affichage LED de l'état de fonctionnement et il est équipé d'un mode veille pour limiter la consommation électrique.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarrreur kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0		<input type="checkbox"/>
Démarrreur kit Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0		<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 x , NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400	20	6.907-469.0		<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	21	2.889-134.0		<input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Raccord cône NW35	22	5.407-005.0		<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Adaptateur ancien emballé NW35	23	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.