

Conformément à l'arrêté du 15 Janvier 2007, les trous ou fentes au sol de nos kits d'amovibilité sont inférieurs à 2 cm.

mettons-la en place pour que chacun trouve sa place
loi handicap

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Toutes les barrières de ville PROCITY® deviennent amovibles grâce aux kits d'amovibilité Serrubloc®
- > Kits de deux fourreaux d'amovibilité dont l'un est verrouillable par clé triangle
- > Équipés d'un obturateur fixe, ils préservent la sécurité des passants lorsque la barrière n'est pas en place
- > "Effet scellement" : la barrière est parfaitement stable lorsqu'elle est en place dans ses fourreaux
- > Auto-drainants : se posent à fond de fouilles
- > Réserve autorisant l'accumulation de sable et de poussière
- > Verrouillage et déverrouillage par clé de 11 et pêne à vis
- > Protection de la serrure par cache basculant laqué noir
- > Galvanisé pour une parfaite anticorrosion
- > Les barrières pénètrent de 180 mm dans les fourreaux afin d'assurer une hauteur constante à l'ensemble du mobilier

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

RÉFÉRENCES

Kit pour "Lisbonne" et "Héritage"	203400
Kit pour "Venise"	203405
Kit pour "Province", "Trio", "Linea" et "Carrefour"	203404
Kit pour "Losange"	203403
Kit pour "Pagode"	203401
Kit pour "Orléans" et "Conviviale®"	203402

FINITION PEINTURE

- > 100 % galvanisé
- > Cache basculant laqué noir




Noir



Galva



SCHEMA

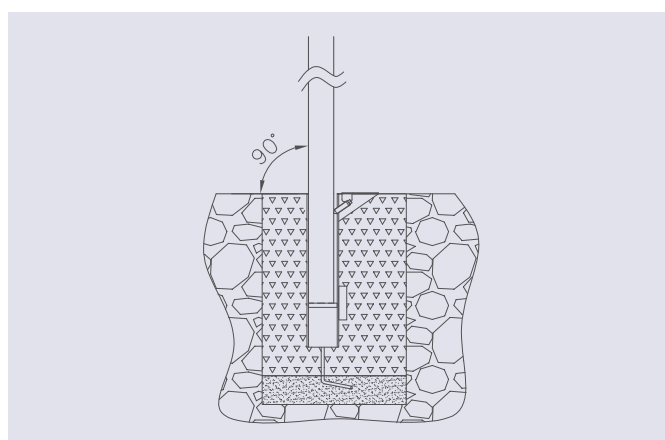

Lisbonne et Héritage



Venise



Province, Trio, Linea et Carrefour



Losange



Pagode



Orléans, Conviviale®