

Eaux claires à  
moyennement  
chargées

# TP 110 EX

Gamme groupes motopompes

Auto-amorçante


MOTEUR  
4T | Essence

DÉBIT MAX  
90 m<sup>3</sup>/h

PRESSION  
2.8 bar

GRANULOMÉTRIE  
7 mm

POIDS  
44.5 kg

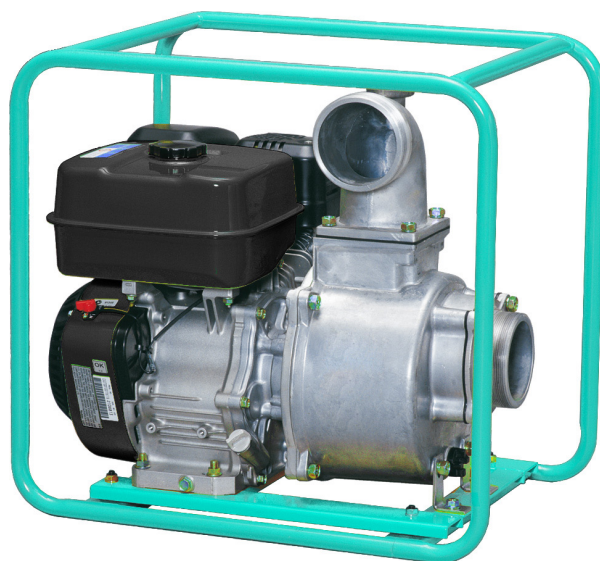

**GARANTIE**  
**3 ANS**

powered by



TP 110 EX est adaptée aux transferts d'eaux claires et moyennement chargées en acceptant des particules allant jusqu'à 7 mm. Cette pompe est équipée de moteur professionnel WORMS EX haute performance, aptes à satisfaire également un usage plus soutenu. Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbone céramique et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulé injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité.

### Équipements de série

- ✓ Moteur 4 Temps essence
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Garniture mécanique en carbone céramique
- ✓ Crépine en plastique, raccords et colliers

### Équipement optionnel

- + Kit brouette (option usine) : 4NC
- + Raccords pompier

TP 110 EX		
Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	100 (4")
Ø du raccord de refoulement	mm	100 (4")
Débit maximum	L/min	1500
Débit maximum	m <sup>3</sup> /h	90
Pression	bar	2.8
Hauteur manométrique totale	m	28
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	7
Garniture mécanique		Carbone céramique
Modèle du moteur		WORMS EX27
Type du moteur		4 Temps essence OHC
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	5.6
Autonomie moyenne	h	2 h 20
Dimensions L x l x H	mm	610 x 425 x 565
Dimensions emballage L x l x H	mm	635 x 450 x 600
Poids net à sec	kg	44.5
Poids brut emballé	kg	46.5
Référence		2V0004022

**IMER**  
EQUIPMENT  
MACHINERY FOR BUILDING

IMER France  
DIVISION BÂTIMENT  
ZI Les Speyres - CS 70500  
38450 VIF  
FRANCE  
TEL. (33) 4 76 72 52 69  
Fax (33) 4 76 72 68 92  
e-mail : batiment@imer.fr  
www.imer.fr